



Sospensione | 190-250 V  
64 topLED 121 W DC - 130 W AC | CRI 80  
77402W90



Ø330

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Extra Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	121 W DC
Potenza totale	130 W
Flusso luminoso sorgente	20868 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	190 - 250 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	9 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	30 KV
Protezione surge	5 KV

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso
Colore	alluminio
Lavorazione	sabbiatura

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Transparent

Sospensione | 190-250 V | 64 topLED 121 W DC - 130 W AC | CRI 80 | Base 77402W90

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da 64 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 20868 lm, con un'efficienza nominale di 172.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore alluminio, ottenuta tramite sabbiatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 9 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 130 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	87 %
Flusso luminoso sorgente	20868 lm
Flusso luminoso apparecchio	18270 lm
Potenza reale apparecchio	130 W
Efficienza reale apparecchio	140 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	45°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B20 C10 108000h (at Tj 65 Ta 25 )

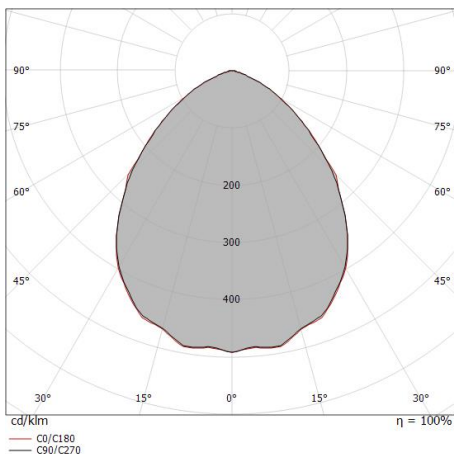

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.00 1.02	E(0°) 35994 E(C90) 45.0° 6383 E(C0) 45.6° 6192
1.0	2.00 2.04	E(0°) 8998 E(C90) 45.0° 1596 E(C0) 45.6° 1548
1.5	3.00 3.06	E(0°) 3999 E(C90) 45.0° 709 E(C0) 45.6° 688
2.0	4.00 4.08	E(0°) 2250 E(C90) 45.0° 399 E(C0) 45.6° 387
2.5	5.00 5.11	E(0°) 1440 E(C90) 45.0° 255 E(C0) 45.6° 248
3.0	6.00 6.13	E(0°) 1000 E(C90) 45.0° 177 E(C0) 45.6° 172

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 91.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 90.0°)