


Sistemi | 396 topLED 30 W DC 24 V | CRI 90  
77468W00

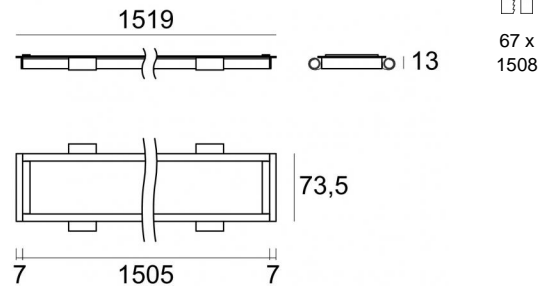

Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	30 W DC
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IP vano ottico	IP54
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.13 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free


#### Finitura Finitura corpo


Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente


#### Finitura Finitura diffusore


Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente
Lavorazione	satina


#### Elettronica

 99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 5 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 5 art.)

 99374  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

Sistemi | 396 topLED 30 W DC 24 V | CRI 90 | Base  
77468W00

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 396 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3733 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di satinatura.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.13 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1508 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	53 %
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Flusso luminoso apparecchio	1983 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	20.9
UGR transversal	23.1
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C90/C270	106°
Ottica C0/C180	114°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

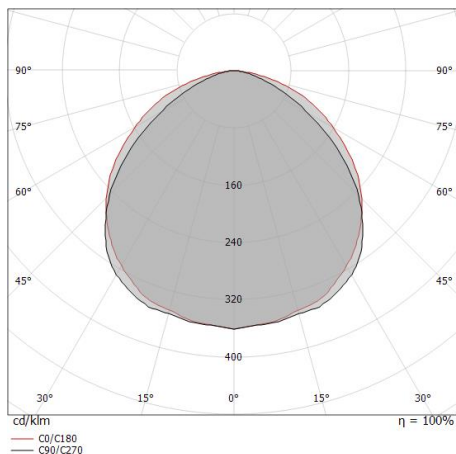

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.33 1.53	E(0°) 2864 E(C90) 312 E(C0) 236
1.0	2.65 3.06	E(0°) 716 E(C90) 78 E(C0) 59
1.5	3.98 4.58	E(0°) 318 E(C90) 35 E(C0) 26
2.0	5.31 6.11	E(0°) 179 E(C90) 20 E(C0) 15
2.5	6.64 7.64	E(0°) 115 E(C90) 12 E(C0) 9
3.0	7.96 9.17	E(0°) 80 E(C90) 9 E(C0) 7

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 106.0°)