



Sospensione | 220-240 V | 1 topLED 26 W DC - 32 W AC | CRI 90 | Base 8007M

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 156 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2923 lm, con un'efficienza nominale di 112.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 3.950 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 32 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2.5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	68 %
Flusso luminoso sorgente	2923 lm
Flusso luminoso apparecchio	2011 lm
Potenza reale apparecchio	32 W
Efficienza reale apparecchio	62 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

**LED Life / Failure Ratio**


L80 B20 C0 80000h

**UGR**

UGR axial	13.2
UGR transversal	12.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	118°
Light distribution simmetry	Symmetrical

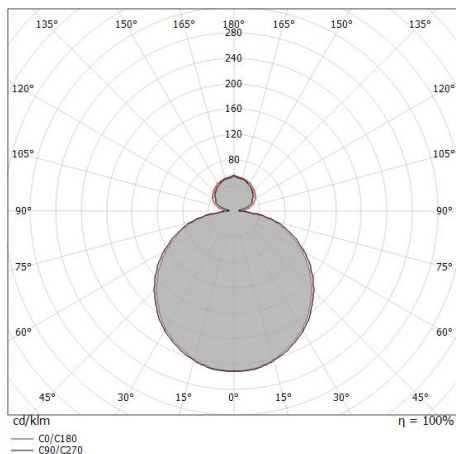

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.77 1.66	2020 121 140	60.5°	58.9°	58.9°
1.0	3.53 3.32	505 30 35	60.5°	58.9°	58.9°
1.5	5.30 4.97	224 13 16	60.5°	58.9°	58.9°
2.0	7.07 6.63	126 8 9	60.5°	58.9°	58.9°
2.5	8.84 8.29	81 5 6	60.5°	58.9°	58.9°
3.0	10.60 9.95	56 3 4	60.5°	58.9°	58.9°

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 121.0°)

Mr.Magoo\_P | Pendant Luminaires | Accessories  
**8007M**



Dimmer - Interfaccia di dimmerazione 0-10V, 1-10V o DALI  
Bluetooth, 220-240V

**Code**  
KIT0079