


Uplights | 180-264 V AC /230-280 V DC  
1 x powerLED 4 W DC - 5 W AC  
**80447N60**

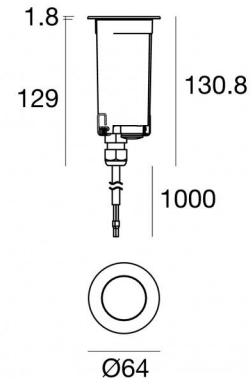

Dati tecnici	
Tipologia	Carrabile
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	5 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	180 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP68
Limitazioni installative	Non per uso underwater
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	2500 Kg
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.420 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	0,5 KV
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

**Finitura Finitura corpo**

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Matt black (R9005)
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

**Finitura Finitura flangia**

Materiale	Acciaio AISI 316L
Colore	acciaio
Lavorazione	spazzolatura

**Cavi Elettrificazione**

Connettore cavo	No
-----------------	----

Suelo\_R | Uplights | Accessories  
80447N60



Controcassa

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=139mm, H=69mm, D=69mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84935