
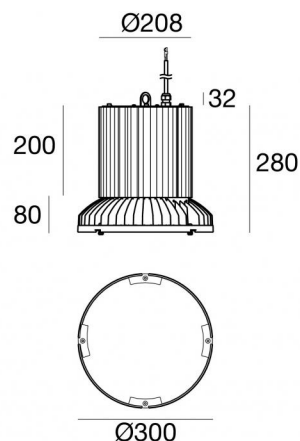


Sospensione | 198-264 V AC /180-275 V DC
3 + arrayLED 340 W DC - 180 W AC | CRI 80
80540C60



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	170 W DC
Potenza totale	180 W
Flusso luminoso sorgente	28200 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	5000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	6.75 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	grigio zirconio
Lavorazione	verniciatura
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Transparent

Sospensione | 198-264 V AC /180-275 V DC | 3 + arrayLED 340 W DC - 180 W AC | CRI 80

| Base

80540C60

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	37 %
Flusso luminoso sorgente	56400 lm
Flusso luminoso apparecchio	21285 lm
Potenza reale apparecchio	180 W
Efficienza reale apparecchio	118 lm/W
Temperatura di colore	5000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	4 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Gamut Area Index	55 GAI
Indice Resa Cromatica	10 R9
IES TM-30 Rf	83
IES TM-30 Rg	96
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 197960h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	21.8
UGR transversal	21.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	63°
Light distribution simmetry	Symmetrical


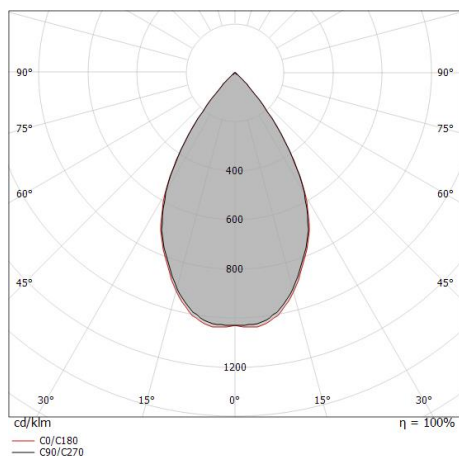


Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°) E(C90) E(C0)	31.3° 31.4° 31.4°	87593 27490 27589
0.5	0.61 0.61				
1.0	1.22 1.22				
1.5	1.82 1.83				
2.0	2.43 2.44				
2.5	3.04 3.05				
3.0	3.65 3.66				

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 62.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 62.6°)

COLOR VECTOR GRAPHIC

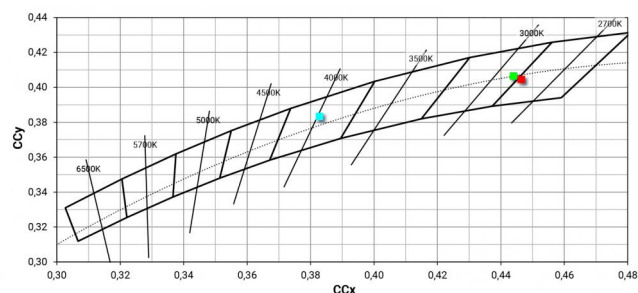

Flamp | Industrial Lighting | Accessories
80540C60



Diffusore - Diffusore microprismatico
Tipo diffusore: micro-prismatico.
Materiale: Policarbonato UV Resistente.

Code

98727