


Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA  
80600N60

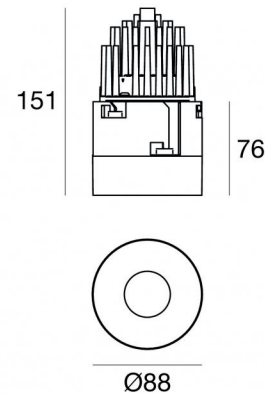

Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.511 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	F.O.L.

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a liquido




#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

#### Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura


#### Elettronica




#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Male Easy plug
IP (locked condition)	66

Epitax | Downlights | Accessories  
**80600N60**

**Controcassa**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=105mm, H=81mm, D=105mm.  
Materiale:ABS + fibra vetro 15%, colore:Bianco , lavorazione:grezzo.

**Code**98500**Controcassa - controcassa**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=110mm, H=42.5mm, D=110mm.  
Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**98537