


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 90
80745N08



Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Narrow Spot
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	2 W DC
Flusso luminoso sorgente	237 lm
Range di tensione in ingresso	630mA
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.17 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.047 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	F.O.L.
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6026
Colore	Polished (galvanic) gold
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

Elettronica

 89147
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

 99105
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

 99374
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 37 art.)

 99710
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)

 99713
DALI Converter V DC (- art.)


 99376
On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Light distribution symmetry	Symmetrical
-----------------------------	-------------

Epitax | Downlights | Accessories
80745N08

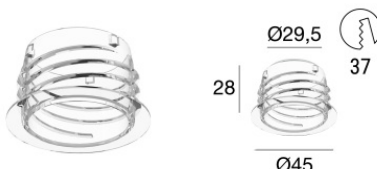	Controcassa - controcassa a raso Tipo installazione: cartongesso L=38,7mm, H=28mm, D=38,7mm. Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione. Code <u>98501</u>
	Controcassa - controcassa a raso posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=42mm, H=28mm, D=42mm. Materiale:alluminio, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:verniciatura. Code <u>98529</u>
	Controcassa - controcassa a raso posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=45mm, H=28mm, D=45mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent. Code <u>C-C100005</u>