


Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90
80753W60

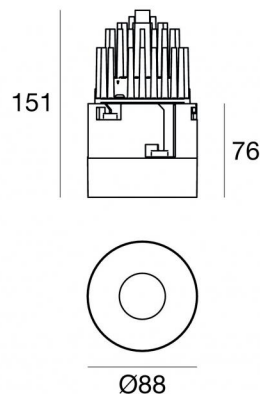

Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	15 W DC
Flusso luminoso sorgente	2318 lm
Range di tensione in ingresso	400mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.511 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Polished (galvanic) gold
Lavorazione	Verniciatura a liquido

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

Elettronica

	99740 Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
--	---

	99739 1-10V Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)
--	--

	C-E100032 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
--	---

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Male Easy plug
IP (locked condition)	66

Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90 | Base
80753W60

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2318 lm, con un'efficienza nominale di 154.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore polished (galvanic) gold, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.511 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto su muratura con controcassa cod. 98538.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	50 %
Flusso luminoso sorgente	2318 lm
Flusso luminoso apparecchio	1166 lm
Potenza reale apparecchio	15 W
Efficienza reale apparecchio	77 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Indice Resa Cromatica	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 148737h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.6
UGR transversal	18.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20



OPTICAL

Ottica C0/C180	50°
Light distribution simmetry	Symmetrical

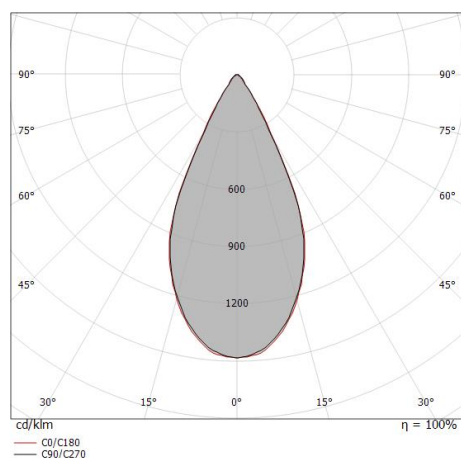


0.5	0.47 0.47	E(0°) E(C90) E(C0)	25.1° 25.3° 25.3°	6919 2582 2570
1.0	0.94 0.95	E(0°) E(C90) E(C0)	25.1° 25.3° 25.3°	1730 645 642
1.5	1.41 1.42	E(0°) E(C90) E(C0)	25.1° 25.3° 25.3°	769 287 286
2.0	1.87 1.88	E(0°) E(C90) E(C0)	25.1° 25.3° 25.3°	432 161 161
2.5	2.34 2.36	E(0°) E(C90) E(C0)	25.1° 25.3° 25.3°	277 103 103
3.0	2.81 2.84	E(0°) E(C90) E(C0)	25.1° 25.3° 25.3°	192 72 71

Illuminance [lx]

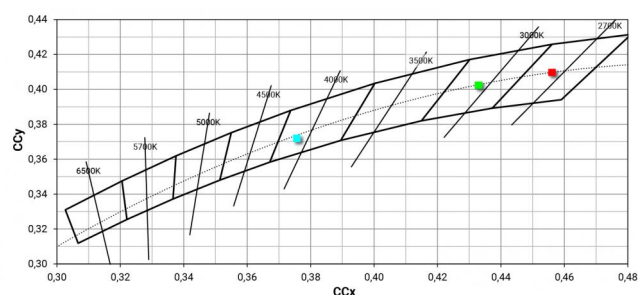


Epitax | Downlights | Accessories
80753W60



Controcassa
 posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=105mm, H=81mm, D=105mm.
 Materiale:ABS + fibra vetro 15%, colore:Bianco , lavorazione:grezzo.

Code
98500



Controcassa - controcassa
 posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=110mm, H=42.5mm, D=110mm.
 Materiale:alluminio, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:verniciatura.

Code
98538