
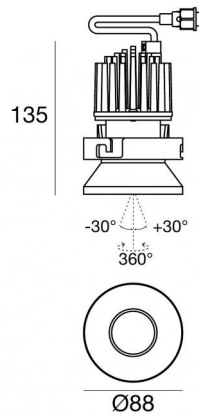


Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA
80759W60



Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	Si
angolo totale (piano orizzontale)	360 °
angolo totale (piano verticale)	60 °
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.370 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.480 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	F.O.L.

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6026
Colore	Polished (galvanic) gold
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente


Finitura Finitura diffusore


Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura radiatore


Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

Elettronica

 99740
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99738
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)


 99739
1-10V Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

 83334
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 art.)


Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	MALE JST SMR-02V-B
-----------------	--------------------

Epitax_J | Downlights | Accessories
80759W60

**Controcassa**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=105mm, H=81mm, D=105mm.
Materiale:ABS + fibra vetro 15%, colore:Bianco , lavorazione:grezzo.

Code98500**Controcassa - controcassa**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=110mm, H=42.5mm, D=110mm.
Materiale:alluminio, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:verniciatura.

Code98538**Chiave - Key extraction optic bulb****Code**99704