


Downlights | 1 x powerLED 8 W DC 700 mA | CRI 90
81275M30

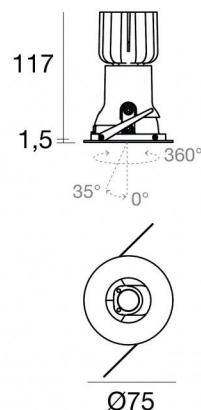

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	8 W DC
Flusso luminoso sorgente	689 lm
Range di tensione in ingresso	700mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	Si
angolo totale (piano orizzontale)	360 °
angolo totale (piano verticale)	35 °
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.170 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.277 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Matt black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura flangia

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	alluminio
Lavorazione	brillantatura

Elettronica



99147
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 3 art.)



99735
Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



99733
1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Downlights | 1 x powerLED 8 W DC 700 mA | CRI 90 | Base 81275M30

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED powered, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 689 lm, con un'efficienza nominale di 86.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore matt black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.277 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 70 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 83064.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	37 %
Flusso luminoso sorgente	689 lm
Flusso luminoso apparecchio	261 lm
Potenza reale apparecchio	8 W
Efficienza reale apparecchio	32 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 716641h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 445035h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 205461h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	10.8
UGR transversal	11.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	32°
Light distribution simmetry	Symmetrical

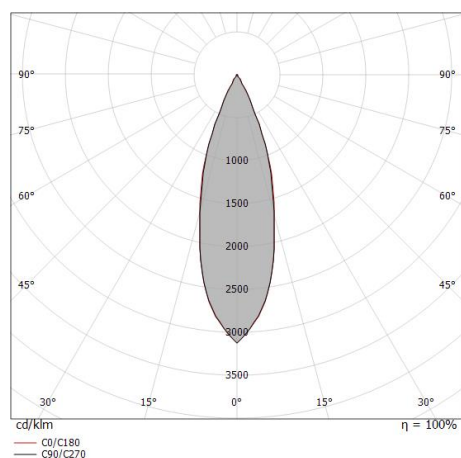

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam spread [°]	Beam spread [°]	Beam spread [°]
0.5	0.28	31.8°	31.6°	31.4°
1.0	0.57	31.8°	31.6°	31.4°
1.5	0.85	31.8°	31.6°	31.4°
2.0	1.13	31.8°	31.6°	31.4°
2.5	1.41	31.8°	31.6°	31.4°
3.0	1.70	31.8°	31.6°	31.4°

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam spread [°]	Beam spread [°]	Beam spread [°]
0.5	0.28	31.8°	31.6°	31.4°
1.0	0.57	31.8°	31.6°	31.4°
1.5	0.85	31.8°	31.6°	31.4°
2.0	1.13	31.8°	31.6°	31.4°
2.5	1.41	31.8°	31.6°	31.4°
3.0	1.70	31.8°	31.6°	31.4°

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam spread [°]	Beam spread [°]	Beam spread [°]
0.5	0.28	31.8°	31.6°	31.4°
1.0	0.57	31.8°	31.6°	31.4°
1.5	0.85	31.8°	31.6°	31.4°
2.0	1.13	31.8°	31.6°	31.4°
2.5	1.41	31.8°	31.6°	31.4°
3.0	1.70	31.8°	31.6°	31.4°

COLOR VECTOR GRAPHIC

Vos_RJ | Downlights | Accessories
81275M30



83

12

83

Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=83mm, H=12mm, D=83mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
83064