

Lampada a parete | 198-264 V AC /180-275 V DC | 21 topLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 80 |
Base
81292W07

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 21 LED toped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 669 lm, con un'efficienza nominale di 111.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.850 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 99744.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	45 %
Flusso luminoso sorgente	669 lm
Flusso luminoso apparecchio	304 lm
Potenza reale apparecchio	8 W
Efficienza reale apparecchio	38 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C0/C180	125°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

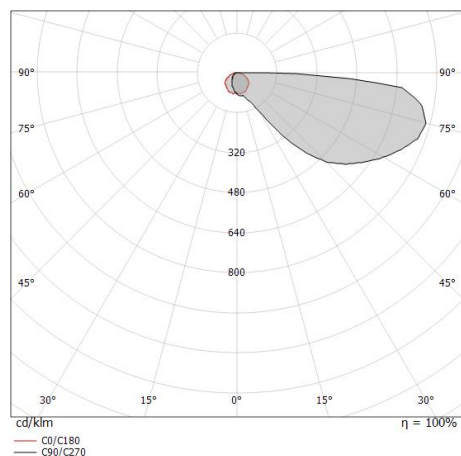


0.5	1.94	E(0°) E(C0)	62.7°	102 5
1.0	3.87	E(0°) E(C0)	62.7°	25 1
1.5	5.81	E(0°) E(C0)	62.7°	11 1
2.0	7.75	E(0°) E(C0)	62.7°	6 0
2.5	9.69	E(0°) E(C0)	62.7°	4 0
3.0	11.62	E(0°) E(C0)	62.7°	3 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 125.4°)

Envelope_W | Step Lights | Accessories
81292W07



Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=181mm, H=179mm, D=52.5mm

Code

99744