


Downlights | 1 arrayLED 45 W DC 1250 mA | CRI 80
81490W30

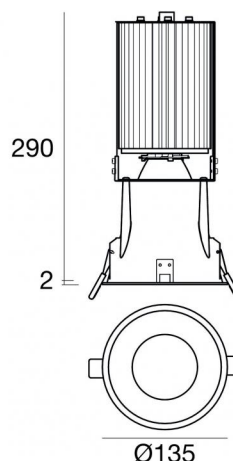

127

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	45 W DC
Flusso luminoso sorgente	6002 lm
Range di tensione in ingresso	1250mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.860 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Honey comb

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura radiatore	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	alluminio

Elettronica

 83114
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)

 83066
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Cavi Elettrificazione	
Connettore cavo	Female Easy plug
IP (locked condition)	IP66
Connettore cavo	Male Easy plug
IP (locked condition)	IP66

Downlights | 1 arrayLED 45 W DC 1250 mA | CRI 80 | Base 81490W30

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6002 lm, con un'efficienza nominale di 133.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.860 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 45 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 127 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	40 %
Flusso luminoso sorgente	6002 lm
Flusso luminoso apparecchio	2416 lm
Potenza reale apparecchio	45 W
Efficienza reale apparecchio	53 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Gamut Area Index	55 GAI
Indice Resa Cromatica	10 R9
IES TM-30 Rf	83
IES TM-30 Rg	96
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 336810h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.9
UGR transversal	17
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	32°
Light distribution simmetry	Symmetrical

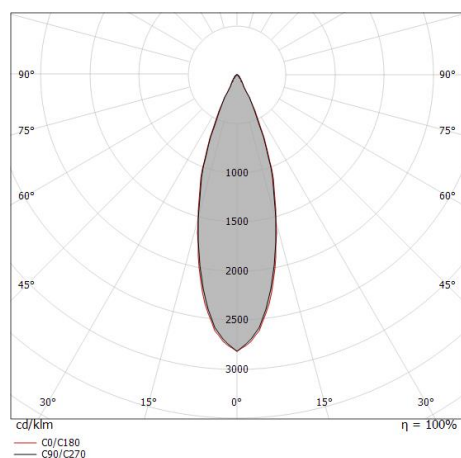

0.5	0.29 0.29	E(0°) E(C90) E(C0)	16.0° 16.0° 16.2°	27244 12118 12098
1.0	0.57 0.58	E(0°) E(C90) E(C0)	16.0° 16.0° 16.2°	6811 3029 3024
1.5	0.86 0.87	E(0°) E(C90) E(C0)	16.0° 16.0° 16.2°	3027 1346 1344
2.0	1.15 1.16	E(0°) E(C90) E(C0)	16.0° 16.0° 16.2°	1703 757 756
2.5	1.43 1.45	E(0°) E(C90) E(C0)	16.0° 16.0° 16.2°	1090 485 484
3.0	1.72 1.74	E(0°) E(C90) E(C0)	16.0° 16.0° 16.2°	757 337 336

— C0/C180 (Half-peak divergence: 32.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 32.0°)

COLOR VECTOR GRAPHIC