


Sistemi - Elementi lineari
264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80
82257N



67 x
512 x
512

Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi - Elementi lineari - Frame
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	20 W DC
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IP vano ottico	IP54
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.84 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoindurente

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 7 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 7 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 3 art.)
	99787 DALI Controller 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 12 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / V DC (1 - 7 art.)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato + 62461+1 82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	19 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	614 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	22.4
UGR transversal	23
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	100°
Ottica C0/C180	106°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

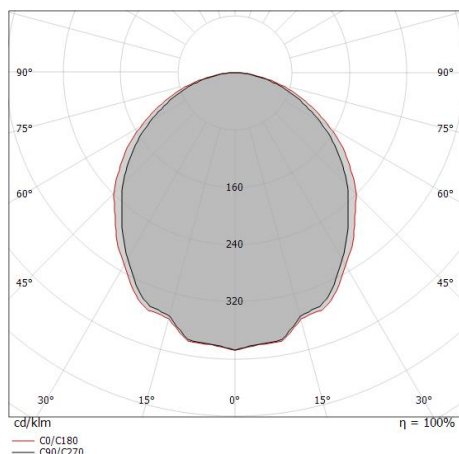

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.19 1.33	E(0°) 952 E(C90) 127 E(C0) 103
1.0	2.38 2.66	E(0°) 238 E(C90) 32 E(C0) 26
1.5	3.56 4.00	E(0°) 106 E(C90) 14 E(C0) 11
2.0	4.75 5.33	E(0°) 59 E(C90) 8 E(C0) 6
2.5	5.94 6.66	E(0°) 38 E(C90) 5 E(C0) 4
3.0	7.13 7.99	E(0°) 26 E(C90) 4 E(C0) 3

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 106.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 99.8°)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

62461+2

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	19 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	614 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	23
UGR transversal	22.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	106°
Ottica C0/C180	100°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

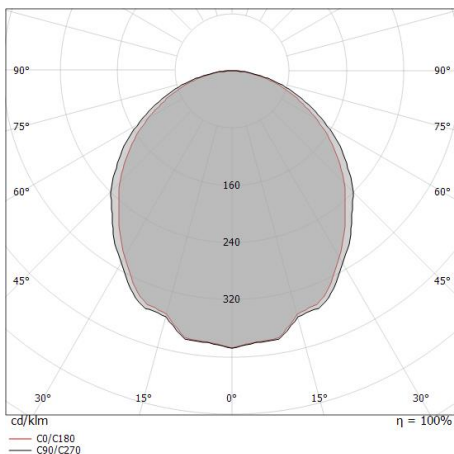

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.33 1.19	E(0°) 952 E(C90) 103 E(C0) 127
1.0	2.66 2.38	E(0°) 238 E(C90) 26 E(C0) 32
1.5	4.00 3.56	E(0°) 106 E(C90) 11 E(C0) 14
2.0	5.33 4.75	E(0°) 59 E(C90) 6 E(C0) 8
2.5	6.66 5.94	E(0°) 38 E(C90) 4 E(C0) 5
3.0	7.99 7.13	E(0°) 26 E(C90) 3 E(C0) 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 99.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 106.2°)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

62464+1

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	15 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	499 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	45 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.8
UGR transversal	18.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	72°
Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

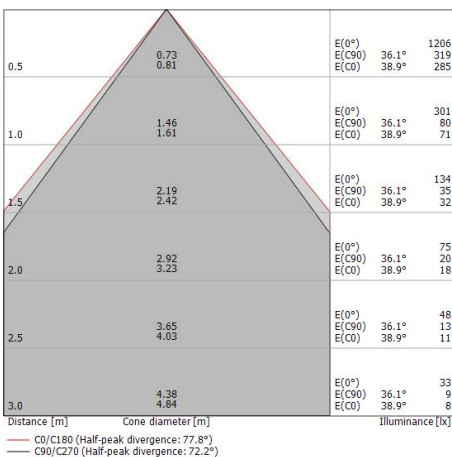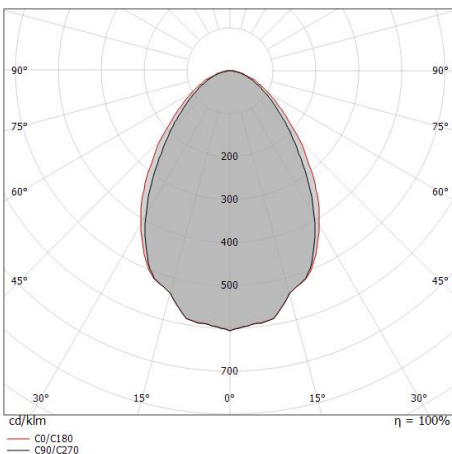

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

62464+2

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	15 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	499 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	45 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.6
UGR transversal	17.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	78°
Ottica C0/C180	72°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

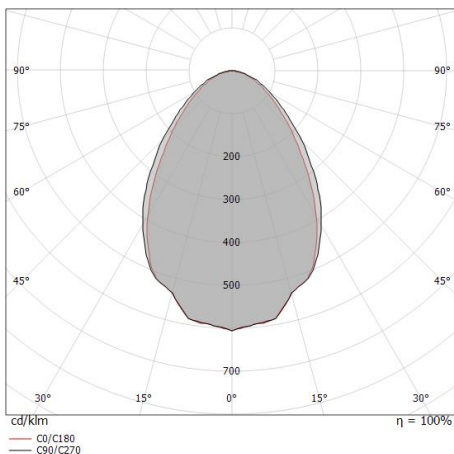

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.81 0.73	1206 285 319	38.9°	36.1°	
1.0	1.61 1.46	301 71 80	38.9°	36.1°	
1.5	2.42 2.19	134 32 35	38.9°	36.1°	
2.0	3.23 2.92	75 18 20	38.9°	36.1°	
2.5	4.03 3.65	48 11 13	38.9°	36.1°	
3.0	4.84 4.38	33 8 9	38.9°	36.1°	

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 72.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 77.8°)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

83356+1

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	21 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	680 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	68 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.3
UGR transversal	18.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical

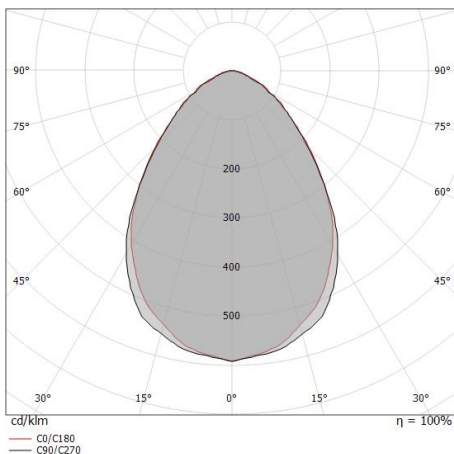

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.82 0.81	E(0°) 1611 E(C90) 39.2° 375 E(C0) 39.1° 377
1.0	1.63 1.63	E(0°) 403 E(C90) 39.2° 94 E(C0) 39.1° 94
1.5	2.45 2.44	E(0°) 179 E(C90) 39.2° 42 E(C0) 39.1° 42
2.0	3.26 3.25	E(0°) 101 E(C90) 39.2° 23 E(C0) 39.1° 24
2.5	4.08 4.06	E(0°) 64 E(C90) 39.2° 15 E(C0) 39.1° 15
3.0	4.89 4.88	E(0°) 45 E(C90) 39.2° 10 E(C0) 39.1° 10

— C0/C180 (Half-peak divergence: 78.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 78.4°)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

83356+2

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

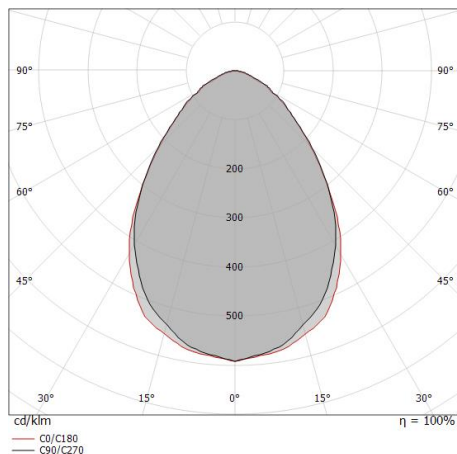

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	21 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	680 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	68 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.3
UGR transversal	18.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

83407+1

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	24 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	774 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	77 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	21.4
UGR transversal	23.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	106°
Ottica C0/C180	114°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

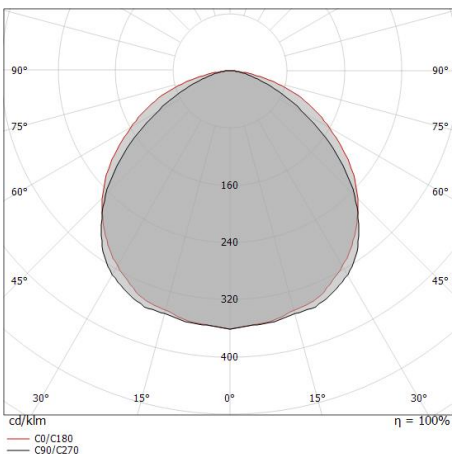

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.33 1.53	1117 122 92	53.0°	56.8°	
1.0	2.65 3.06	279 30 23	53.0°	56.8°	
1.5	3.98 4.58	124 14 10	53.0°	56.8°	
2.0	5.31 6.11	70 8 6	53.0°	56.8°	
2.5	6.64 7.64	45 5 4	53.0°	56.8°	
3.0	7.96 9.17	31 3 3	53.0°	56.8°	

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.6°)
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 106.0°)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 80 | Combinato +

83407+2

82257N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.

La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3181 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

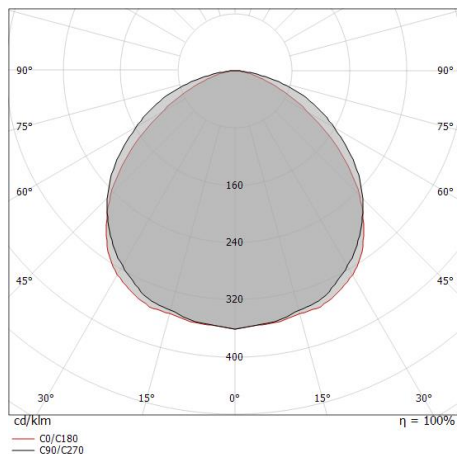

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	24 %
Flusso luminoso sorgente	3181 lm
Flusso luminoso apparecchio	774 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	77 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	21.4
UGR transversal	23.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	114°
Ottica C0/C180	106°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rollip_PRO HI | Lines | Accessories
82257N



Diffusore - Opaline diffuser L.5mt
Tipo diffusore: opal diffuser.
Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
62461



Diffusore - Opaline diffuser L.10mt
Tipo diffusore: opal diffuser.
Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
62462



Diffusore - Opaline diffuser L.20mt
Tipo diffusore: opal diffuser.
Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
62463



Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento - Lunghezza 5m
Tipo diffusore: anti-glare diffuser.
Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.

Code
83356



Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento - Lunghezza 10m
Tipo diffusore: anti-glare diffuser.
Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.

Code
83357



Diffusore - Opale - Lunghezza 5m
Tipo diffusore: opal diffuser.
Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
83407



Diffusore - Opale - Lunghezza 10m
Tipo diffusore: opal diffuser.
Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .


Code
83408



Diffusore - Opale - Lunghezza 20m
Tipo diffusore: opal diffuser.
Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
83409

Rollip_PRO HI | Lines | Accessories
82257N



Tappo - Vetro al quarzo

Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

62460