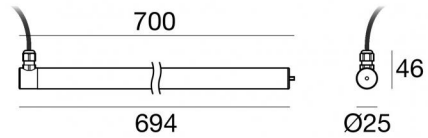


Immersione | 114 topLED 11 W DC 12 V | CRI 80
82642C36



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	11 W DC
Flusso luminoso sorgente	1607 lm
Range di tensione in ingresso	12V
CCT / Tonalità	6000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP68
Profondità massima di installazione	25 m
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.45 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop - UV


Finitura Finitura corpo


Materiale	Acciaio AISI 316L
Colore	acciaio


Finitura Finitura diffusore


Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Elettronica

 83010
On/Off Driver 90~264V AC / V DC (1 - 4 art.)

 83015
DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 - 10 art.)

 83013
On/Off Driver 180~305V AC / 254~431V DC 120 W (1 - 10 art.)

 83012
DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 - 4 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Immersione | 114 topLED 11 W DC 12 V | CRI 80 | Base 82642C36

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 114 LED topLED, con una CCT 6000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1607 lm, con un'efficienza nominale di 146.1 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

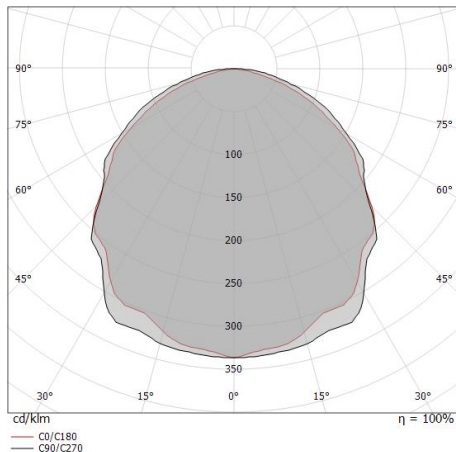
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. La solida struttura in acciaio arricchisce il design dell'apparecchio e assicura performance durature, anche negli ambienti più impegnativi.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.45 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 83022.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.56 1.46	E(0°) 1731 E(C90) 137 E(C0) 157
1.0	3.12 2.91	E(0°) 433 E(C90) 34 E(C0) 39
1.5	4.67 4.37	E(0°) 192 E(C90) 15 E(C0) 17
2.0	6.23 5.82	E(0°) 108 E(C90) 9 E(C0) 10
2.5	7.79 7.28	E(0°) 69 E(C90) 5 E(C0) 6
3.0	9.35 8.73	E(0°) 48 E(C90) 4 E(C0) 4

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 111.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.6°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	83 %
Flusso luminoso sorgente	1607 lm
Flusso luminoso apparecchio	1343 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	122 lm/W
Temperatura di colore	6000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-40 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	28.5
UGR transversal	27.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Ottica C90/C270	115°
Ottica C0/C180	111°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

MK68_LR | Submerged | Accessories
82642C36

**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=101.5mm, H=45mm, D=41.5mm.

Materiale:Acciaio AISI 316, colore:acciaio.

Code83020**Connettore****Code**89548**Controcassa**

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=739mm, H=88mm, D=51mm.

Materiale:Acciaio AISI 316, colore:acciaio.

Code83022**Connettore - Connettore gel a 3 vie - IP68 Max 3x1.5mmq****Code**98991**Connettore - Connettore a 3 vie - IP68 Min.3x0.5mmq / Max 3x1.5mmq****Code**84893