



Sospensione | 20 x powerLED 38 W DC 600 mA  
CRI 80  
82726N45



Ø 666



Ø 740

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	38 W DC
Flusso luminoso sorgente	4980 lm
Range di tensione in ingresso	600mA
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Black

#### Elettronica



83120  
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



83122  
Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

#### Cavi Elettrificazione+sospensione

Connettore cavo	No
Lunghezza max cavo	5000 mm

Sospensione | 20 x powerLED 38 W DC 600 mA | CRI 80 | Base 82726N45

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 20 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4980 lm, con un'efficienza nominale di 131.1 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 4.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

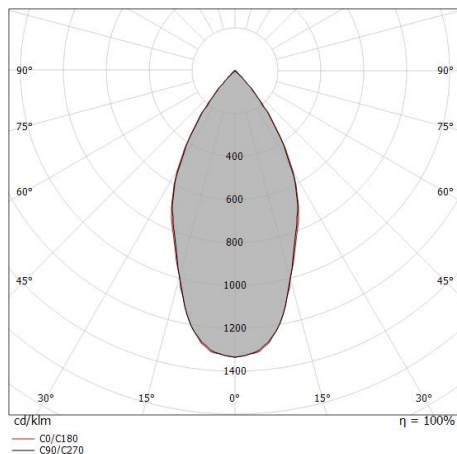

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.48 0.49	E(0°) 15492 E(C90) 25.6° 5702 E(C0) 26.0° 5640
1.0	0.96 0.98	E(0°) 3873 E(C90) 25.6° 1426 E(C0) 26.0° 1410
1.5	1.44 1.46	E(0°) 1721 E(C90) 25.6° 834 E(C0) 26.0° 627
2.0	1.92 1.95	E(0°) 968 E(C90) 25.6° 356 E(C0) 26.0° 353
2.5	2.40 2.44	E(0°) 620 E(C90) 25.6° 228 E(C0) 26.0° 226
3.0	2.87 2.93	E(0°) 430 E(C90) 25.6° 158 E(C0) 26.0° 157

— C0/C180 (Half-peak divergence: 52.0°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 51.2°)

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 20 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	58 %
Flusso luminoso sorgente	4980 lm
Flusso luminoso apparecchio	2905 lm
Potenza reale apparecchio	38 W
Efficienza reale apparecchio	76 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	6.8
UGR transversal	7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	51°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour\_Cell\_P | Pendant Luminaires | Accessories  
82726N45




Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 75 W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75W.

Materiale:Ferro, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**

63779



Sospensioni - Kit di fissaggio a sospensione - 3 pezzi

Materiale:Alluminio 6026, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**

64670



Pannello fonoassorbente

Diametro esterno: 665 mm D=31mm.

Colore:Grigio chiaro.

**Code**

99957



Pannello fonoassorbente

Diametro esterno: 665 mm D=31mm.

Colore:antracite.

**Code**

99958




Pannello fonoassorbente

Diametro esterno: 665 mm D=31mm.

Colore:Black.

**Code**

99959



Rosone - DALI-2 / 1-10V / PUSH DIM 75W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: 1-10v,dali-2; Potenza Massima: 75W.

Materiale:Ferro, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**

63789