


Sospensione
82754




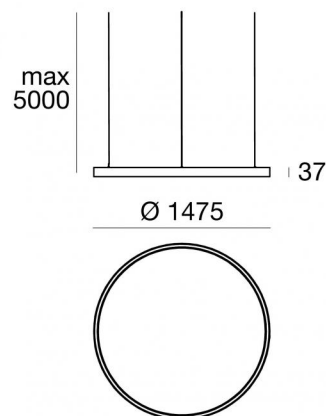


Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4.85 m
Resinatura	No
Peso netto	5.5 Kg


Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente
Cavi Elettrificazione	
Connettore cavo	No
Cavi Sospensione	
Lunghezza max cavo 5000 mm	

Sospensione
82754

Components


		Tour_Projectors	Code <u>82757</u>
		Tour_Projectors - Proiettori 1 arrayLED 15 W DC 420 mA	Code <u>82758</u>
		Tour_Projectors	Code <u>82759</u>
		Tour_Projectors - Proiettori 1 arrayLED 22 W DC 640 mA	Code <u>82760</u>

Tour_Track | Pendant Luminaires | Accessories
82754




Sospensioni - Kit di fissaggio a sospensione - 3 pezzi
Materiale: Alluminio 6026, colore: Text white (R9003), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code
64575



Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 200 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 200W.
Materiale: Ferro, colore: Text white (R9003), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code
63772



Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 75 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75W.
Materiale: Ferro, colore: Text white (R9003), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code
63782