


Lampada a parete | 1 arrayLED 8 W DC 220 mA  
CRI 80  
**83634W07**

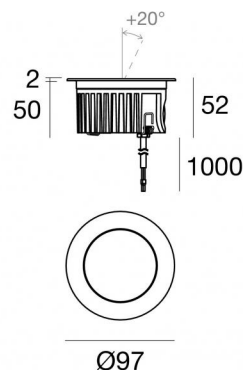

| Dati tecnici                                            |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia -  |
| Posizione installativa                                  | Pavimento              |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED         |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED               |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher  |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto           |
| Potenza nominale                                        | 8 W DC                 |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1088 lm                |
| Range di tensione in ingresso                           | 220mA                  |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                 |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                  |
| C.C. / C.V.                                             | CC                     |
| Classe di isolamento                                    | 3                      |
| IP                                                      | IP68                   |
| Limitazioni installative                                | Non per uso underwater |
| IK                                                      | IK10                   |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                   |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                     |
| CE                                                      | Si                     |
| Driver incluso                                          | No                     |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V           |
| Orientabilità                                           | No                     |
| Basculante                                              | Si                     |
| angolo totale (piano verticale)                         | 20 °                   |
| Calpestabilità                                          | Si                     |
| Carrabilità                                             | No                     |
| Cavo incluso                                            | Si                     |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                    |
| Resinatura                                              | Si                     |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione      |
| Peso netto                                              | 0.5 Kg                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                     |
| Protezione surge                                        | No                     |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop              |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Matt black (R9005)                                 |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Finitura Finitura diffusore

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Materiale   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione | serigrafia                    |

#### Finitura Finitura flangia

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Materiale   | Acciaio AISI 316L |
| Colore      | acciaio           |
| Lavorazione | spazzolatura      |

#### Elettronica



99342  
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)




83154  
DALI-2 Controller (1 art.)

#### Cavi Elettrificazione

|                 |    |
|-----------------|----|
| Connettore cavo | No |
|-----------------|----|



Orma\_IM | Step Lights | Accessories  
**83634W07**



**Controcassa**

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=114mm, H=76mm,  
D=114mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

99651