

Lampada a parete | 1 arrayLED 8 W DC 220 mA | CRI 80 | Base
83635W07

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1088 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore matt black (r9005), ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat. La flangia del prodotto è realizzata in acciaio, materiale che assicura elevata robustezza, superiore resistenza meccanica e una durabilità prolungata, garantendo la massima affidabilità del componente nel tempo.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.5 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 99856.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

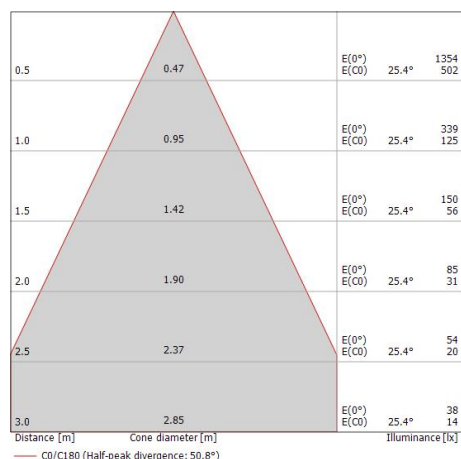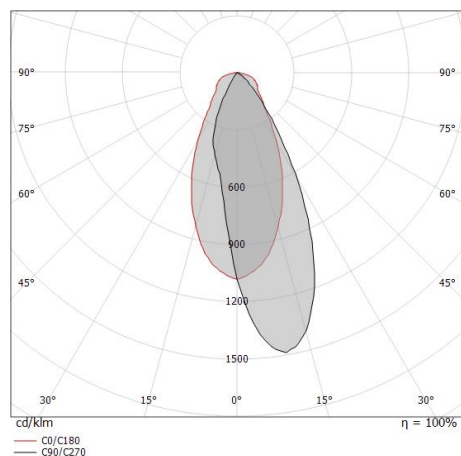

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche



Resa luminosa apparecchio (LOR)	28 %
Flusso luminoso sorgente	1088 lm
Flusso luminoso apparecchio	313 lm
Potenza reale apparecchio	8 W
Efficienza reale apparecchio	39 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio





L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C0/C180	51°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

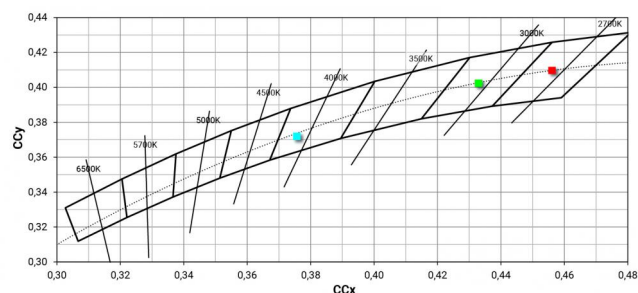

Orma_AM | Step Lights | Accessories
83635W07

		Controcassa posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=114mm, H=78mm, D=114mm. Materiale:Acciaio AISI 316, colore:acciaio.	Code 99563
		Controcassa posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=114mm, H=76mm, D=114mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Black.	Code 99651
		Controcassa posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=105mm, H=76mm, D=105mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Black.	Code 99856