


Proiettori | 198-264 V  
1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90  
**83834N85**



| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Binario           |
| Posizione installativa                                  | Soffitto          |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED          |
| Ottica                                                  | Adjustable Focus  |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale          |
| Potenza nominale                                        | 23 W DC           |
| Potenza totale                                          | 26 W              |
| Flusso luminoso sorgente                                | 3418 lm           |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Range di tensione in ingresso                           | 198 - 264 V AC    |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz        |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 2                 |
| IP                                                      | IP20              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | Driver            |
| Articolo dimmerabile                                    | Bluetooth         |
| Orientabilità                                           | Orientabile       |
| angolo totale (piano verticale)                         | 90 °              |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 360 °             |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | No                |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.612 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                |
| Protezione surge                                        | 2 KV              |
| Tecnologia ottica                                       | Anti - Glare      |

| Finitura Finitura corpo |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100   |
| Colore                  | Text black (R9005)                   |
| Lavorazione             | Verniciatura a polvere termoisolante |

Technology Partner  
**SILVAIR**

Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90 | Angolo Max  
83834N85

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3418 lm, con un'efficienza nominale di 148.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.612 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 44 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 3418 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 1535 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 26 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 59 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 4000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Indice Resa Cromatica                           | 60 R9          |
| Black Body Locus                                | On             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 148737h (at Tj 65 Ta 25 )


L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25 )

#### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 24.5     |
| UGR transversal   | 24.6     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 64°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

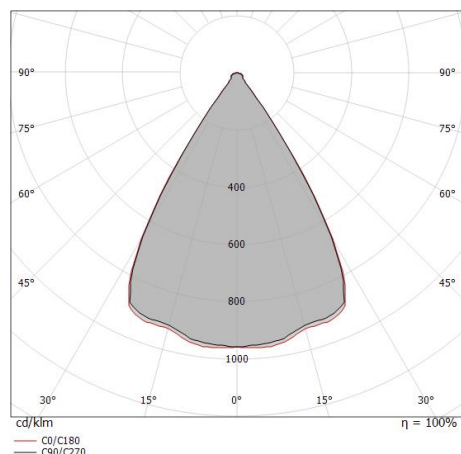

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]     | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0.5          | 0.63<br>0.63      | 5879<br>1795<br>1807 | 32.2°<br>32.3°           |
| 1.0          | 1.26<br>1.26      | 1470<br>449<br>452   | 32.2°<br>32.3°           |
| 1.5          | 1.89<br>1.90      | 653<br>199<br>201    | 32.2°<br>32.3°           |
| 2.0          | 2.52<br>2.53      | 367<br>112<br>113    | 32.2°<br>32.3°           |
| 2.5          | 3.15<br>3.16      | 235<br>72<br>72      | 32.2°<br>32.3°           |
| 3.0          | 3.78<br>3.79      | 163<br>50<br>50      | 32.2°<br>32.3°           |

— C0/C180 (Half-peak divergence: 64.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 64.4°)

#### COLOR VECTOR GRAPHIC



Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90 | Angolo Min

83834N85

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3418 lm, con un'efficienza nominale di 148.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.612 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 19 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 3418 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 657 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 26 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 25 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 4000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Indice Resa Cromatica                           | 60 R9          |
| Black Body Locus                                | On             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 148737h (at Tj 65 Ta 25 )



L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25 )

#### UGR



|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 14.7     |
| UGR transversal   | 15       |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL









|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 16°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

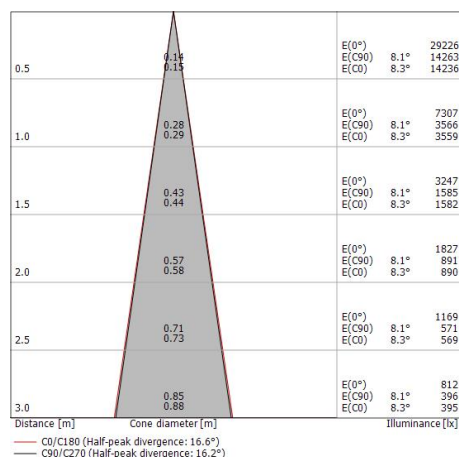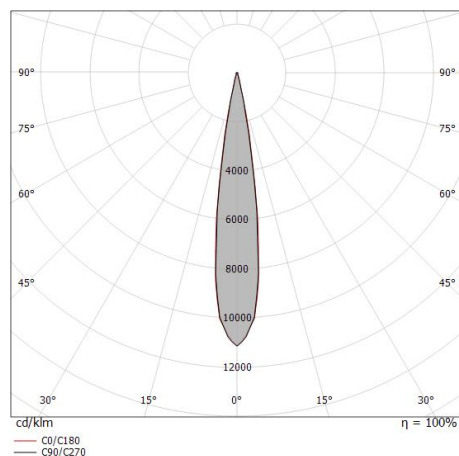


#### COLOR VECTOR GRAPHIC

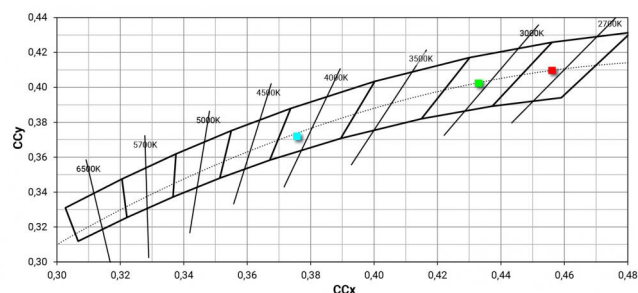

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |    | <p>Binario</p> <p>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83336</u></p> |
|    |    | <p>Binario</p> <p>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83337</u></p> |
|   |   | <p>Binario</p> <p>Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83338</u></p> |
|  |  | <p>Binario</p> <p>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83339</u></p> |
|  |  | <p>Binario</p> <p>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83340</u></p> |
|  |  | <p>Binario</p> <p>Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83341</u></p> |
|  |  | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 1 m (9000-1/W-R)</p> <p>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>80990</u></p> |
|  |  | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/W-R)</p> <p>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>80991</u></p> |

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85




Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 3 m ( 9000-3/W-R)  
Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
80992




Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 1 m (9000-1/B-R)  
Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
80993



Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 2 m (9000-2/B-R)  
Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
80994



Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 3 m (9000-3/B-R)  
Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
80995



Power Supply - Testata di alimentazione destra bianca (9001/W)  
Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
81033




Power Supply - Testata di alimentazione destra nera (9001/B)  
Materiale:polycarbonato, colore:Black.

**Code**  
81034



Power Supply - Testata di alimentazione sinistra bianca (9002/W)  
Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .





**Code**  
81036



Power Supply - Testata di alimentazione sinistra nera (9002/B)  
Materiale:polycarbonato, colore:Black.

**Code**  
81037

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | Giunzione - Giunto di alimentazione bianco - centrale (9010/W)<br>Tipologia linear.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco . | <b>Code</b><br><u>81042</u> |
|       | Giunzione - Giunto di alimentazione nero - centrale (9010/B)<br>Tipologia linear.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Black.     | <b>Code</b><br><u>81043</u> |
|       | Giunzione - Giunto flessibile bianco (9018/W)<br>Tipologia flexible curve.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .          | <b>Code</b><br><u>81066</u> |
|   | Giunzione - Giunto flessibile nero (9018/B)<br>Tipologia flexible curve.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Black.              | <b>Code</b><br><u>81067</u> |
|   | Giunzione - Giunto a T sinistro bianco - esterno (9013/W)<br>Tipologia linear.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .      | <b>Code</b><br><u>81051</u> |
|   | Giunzione - Giunto a T sinistro nero - esterno (9013/B)<br>Tipologia linear.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Black.          | <b>Code</b><br><u>81052</u> |
|   | Giunzione - Giunto a T destro bianco - esterno (9014/W)<br>Tipologia linear.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .        | <b>Code</b><br><u>81054</u> |
|   | Giunzione - Giunto a T destro nero - esterno (9014/B)<br>Tipologia linear.<br>Materiale:polycarbonato, colore:Black.            | <b>Code</b><br><u>81055</u> |

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85




Tappo - Tappo di chiusura bianco 9004/W  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
80999




Tappo - Tappo di chiusura nero 9004/B  
Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
81000




Giunzione - Giunto elettrico bianco - interno (9003/W)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
81039




Giunzione - Giunto elettrico nero - interno (9003/B)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
81040




Giunzione - Giunto a L bianco - interno (9011/W)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
81045




Giunzione - Giunto a L nero - interno (9011/B)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
81046



Giunzione - Giunto a L bianco - esterno (9012/W)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .









**Code**  
81048



Giunzione - Giunto a L nero - esterno (9012/B)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
81049

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |    | <p>Giunzione - Giunto a X bianco (9017/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p>                    | <p><b>Code</b></p> <p><u>81063</u></p> |
|    |    | <p>Giunzione - Giunto a X nero (9017/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Black.</p>                        | <p><b>Code</b></p> <p><u>81064</u></p> |
|     |   | <p>Giunzione - Giunto a T bianco sinistro - interno (9015/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>81057</u></p> |
|  |  | <p>Giunzione - Giunto a T nero sinistro - interno (9015/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Black.</p>     | <p><b>Code</b></p> <p><u>81058</u></p> |
|   |  | <p>Giunzione - Giunto a T bianco destro - interno (9016/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p>   | <p><b>Code</b></p> <p><u>81060</u></p> |
|  |  | <p>Giunzione - Giunto a T destro nero - interno (9016/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Black.</p>       | <p><b>Code</b></p> <p><u>81061</u></p> |
|   |                                                                                     | <p>Tappo - Tappo di chiusura bianco per incasso 9004-R/W</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p>                              | <p><b>Code</b></p> <p><u>81002</u></p> |
|  |  | <p>Tappo - Tappo di chiusura nero per incasso 9004-R/B</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Black.</p>                                  | <p><b>Code</b></p> <p><u>81003</u></p> |

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85




Rosone - Kit sospensione bianco 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-W)

Driver incluso: No.

Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**

81012




Rosone - Kit sospensione nero 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-B)

Driver incluso: No.

Materiale:plastica, colore:Black.

**Code**

81014



Rosone - Kit sospensione bianco 5m + staffa (9000-KIT5-5-W)

Driver incluso: No.

Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**

81013



Rosone - Kit sospensione nero 5m + staffa (9000-KIT5-5-B)

Driver incluso: No.

Materiale:plastica, colore:Black.

**Code**

81015



Sospensioni - Sospensione rigida 1m bianca (S-9000-P3-W)

Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**

81021



Sospensioni - Sospensione rigida 1m nera (S-9000-P3-B)

Materiale:plastica, colore:Black.

**Code**

81022



Staffa - Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto (S-9000/131)

L=35mm, H=14mm, D=24mm.

Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

**Code**

81086



Staffa - Staffa bianca per fissaggio a soffitto (S-9000/131-W)



L=35mm, H=14mm, D=24mm.

Materiale:alluminio, colore:Bianco , lavorazione:verniciatura.


**Code**

81087

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |    | <p>Staffa - Staffa nera per fissaggio a soffitto (S-9000/131-B)</p> <p>L=35mm, H=14mm, D=24mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>81088</u></p> |
|    |    | <p>Coprifilo - Copertura per testata ad incasso bianca (S-9001-R/6-W)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>81069</u></p> |
|     |   | <p>Coprifilo - Copertura per testata ad incasso nera (S-9001-R/6-B)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>                                                               | <p><b>Code</b></p> <p><u>81070</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo - Copertura per giunto L incassato bianco (S-9011-R/6-W)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>                                                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>81075</u></p> |
|   |  | <p>Coprifilo</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>                                                                                                                      | <p><b>Code</b></p> <p><u>81076</u></p> |
|   |  | <p>Coprifilo - Copertura per giunto X bianco (S-9017-R/6-W)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>                                                                     | <p><b>Code</b></p> <p><u>81081</u></p> |
|   |  | <p>Coprifilo - Copertura per giunto X incassato nero (S-9017-R/6-B)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>                                                               | <p><b>Code</b></p> <p><u>81082</u></p> |
|  |  | <p>Adattatore trifase bianco (9009-4/W)</p>                                                                                                                                         | <p><b>Code</b></p> <p><u>81091</u></p> |

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85



adattatore trifase nero (9009-4/B)

**Code**  
81093




Utensile - Tronchese S-9000/T  
Materiale:gomma, colore:Black.

**Code**  
81005



Sospensioni - Kit sospensione bianco 1.5m (9000-KIT3-1,5-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81006




Sospensioni - Kit sospensione nero 1.5m (9000-KIT3-1,5-B)  
Materiale:plastica, colore:Black.

**Code**  
81008



Sospensioni - Kit sospensione bianco 5m (9000-KIT3-5-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81007



Sospensioni - Kit sospensione nero 5m (9000-KIT3-5-B)  
Materiale:plastica, colore:Black.

**Code**  
81009



Sospensioni - Clip per sospensione rigida bianca (S-9000-P2-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81018



Sospensioni - Clip per sospensione rigida nera (S-9000-P2-B)  
Materiale:plastica, colore:Black.

**Code**  
81019

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85



Staffa - Staffa anodizzata di irrigidimento (S-9000/333)

L=180mm, H=24mm, D=26mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

81024



Staffa - Staffa bianca di irrigidimento (S-9000/333-W)

L=180mm, H=24mm, D=20mm.

Materiale:alluminio, colore:Bianco RAL 9010, lavorazione:verniciatura.

**Code**

81025



Staffa - Staffa nera di irrigidimento (S-9000/333-B)

L=180mm, H=24mm, D=20mm.

Materiale:alluminio, colore:Nero RAL 9005, lavorazione:verniciatura.

**Code**

81026




Coprifilo - Copertura per giunto ad incasso bianco (S-9010-R/6-W)

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**

81072





Coprifilo - Copertura per giunto ad incasso nero (S-9010-R/6-B)

Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**

81073





Coprifilo - Coperture per giunto T incassato bianco (S-9013-R/6-W)

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**

81078



Coprifilo - Copertura per giunti T incassato nero (S-9013-R/6-B)

Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**

81079



Coprifilo

Materiale:Bianco .

**Code**


83249

Pound\_Focus | Projectors | Accessories  
83834N85




Coprifilo  
Materiale:Nero , colore:Black.

**Code**  
83250




Tappo - Guarnizione bianca (S-9001/115-W)  
Materiale:Bianco .

**Code**  
81084




Tappo - Guarnizione nera (S-9001/115-B)  
Materiale:Nero , colore:Black.

**Code**  
81085




Adattatore trifase/DALI bianco (9009/W)

**Code**  
81094



Adattatore trifase/DALI nero (9009/B)

**Code**  
81095

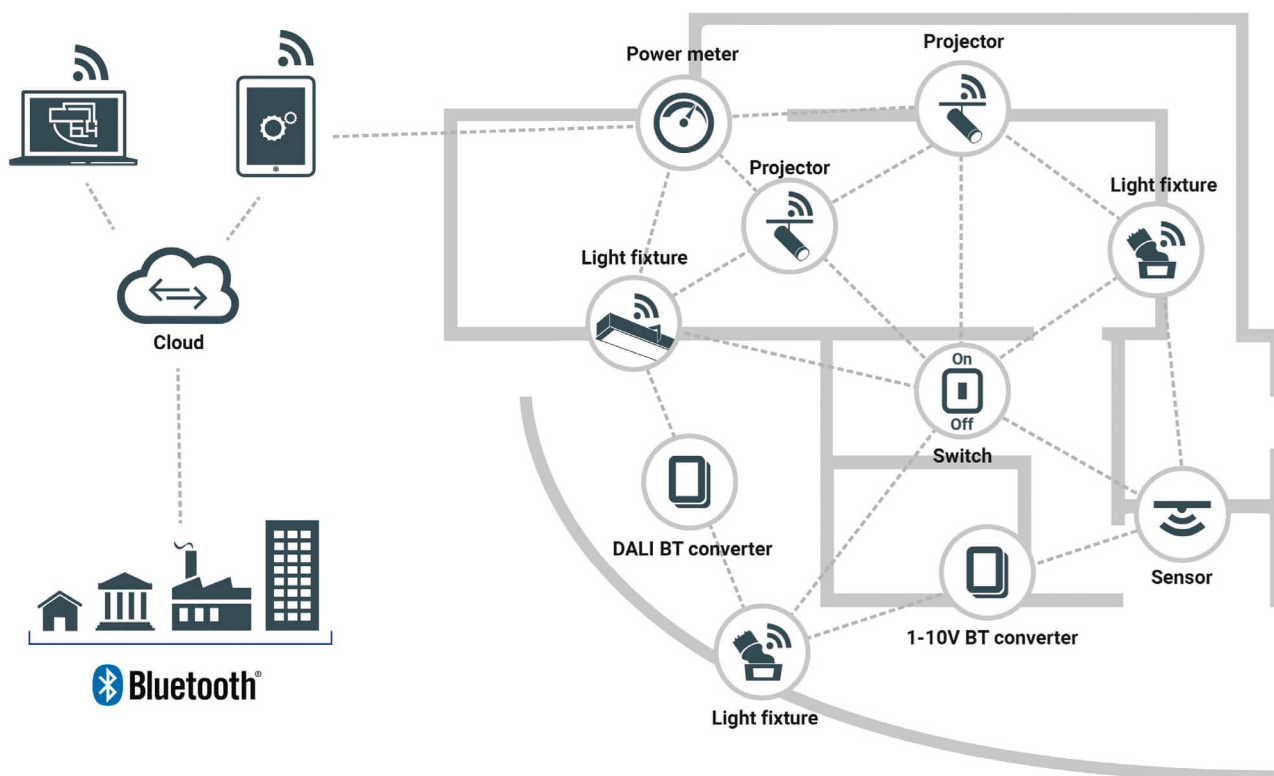

### Identificazione dispositivo

Alla prima accensione del dispositivo e ogni volta che viene effettuato il reset, il sistema effettua l'identificazione della lampada. L'identificazione consiste in un'animazione definita "Attention event" con il 40% di luminosità per 500ms, 100% di luminosità per 500 ms. Anche il LED blu di stato effettua un lampeggio durante la fase di identificazione con 500ms ON/500ms OFF.

### Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo

Bluetooth – Factory reset for Bluetooth device Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cambierà lo stato del modulo nella rete mesh da connesso a non connesso, ovvero tutte le impostazioni di rete andranno perse. Questa funzionalità è necessaria per ripristinare la connessione di un dispositivo dopo un comportamento imprevisto in cui si perde il controllo del dispositivo. Per effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica dell'apparecchiatura Bluetooth è sufficiente portare a contatto un magnete al simbolo indicato nell'involucro contenente il modulo Bluetooth. Mettere a contatto il magnete per 5 secondi. Una volta effettuato il ripristino alle impostazioni di fabbrica, il sistema effettuerà un'identificazione del dispositivo.



#### Antenna

L'antenna è incorporata all'interno dell'articolo.

#### Lampeggio del LED

Il LED blu di stato posizionato nell'involucro contenente l'interfaccia Bluetooth effettua una serie di lampeggi a seconda dello stato in cui la lampada si trova.

#### Lampeggio veloce / lampeggio lento

Il LED effettua un lampeggio veloce se la lampada non è connessa alla rete (ogni 300ms). Il LED effettua un lampeggio lento se la lampada è connessa alla rete (ogni 2s).

### Lampada non connessa



### Lampada connessa



### Lampeggio durante il reset alle impostazioni di fabbrica







### Ricevimento di un pacchetto mesh



**Altre informazioni**

- La portata wireless potrebbe essere influenzata, in modo particolare dalle superfici metalliche. In queste condizioni la portata wireless deve essere verificata.
- Se il dispositivo non è connesso ad una rete ci vorranno circa 30 secondi perché sia visualizzato come dispositivo disponibile dopo essere stato acceso.
- Il dispositivo ha superato con successo il processo di test SILVAIR
- Supporta gli switch EnOcean 83017
- Supporta i sensori Murata 83016
- Lo strumento può essere messo in funzione attraverso l'applicazione di messa in servizio SILVAR presente nell'app store del proprio smartphone o tablet.
- Per ulteriori informazioni consultare la guida SILVAIR al seguente link: <https://silvair.com/resources/product-documents/>
- Linea Light non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi strumento di messa in servizio di terze parti e non fornisce alcuna dichiarazione, espressa o implicita, sulla disponibilità e / o sulle prestazioni di tale strumento di messa in servizio.

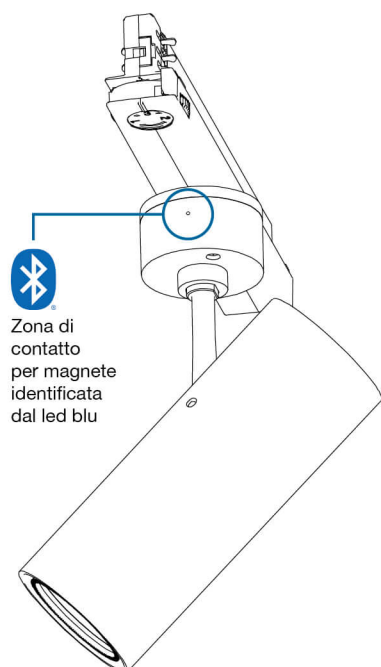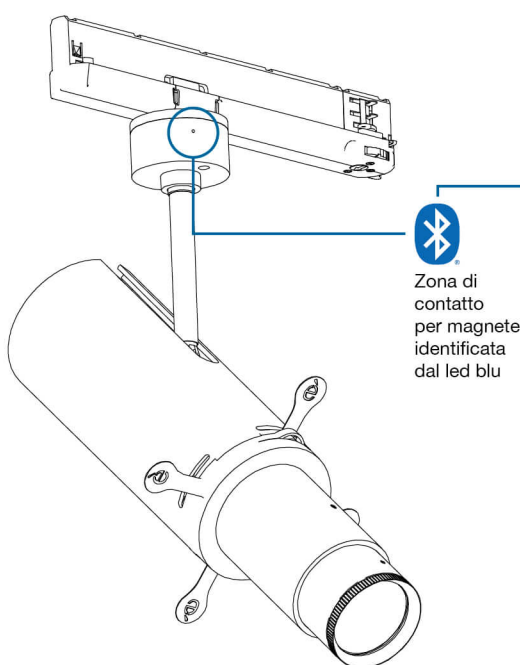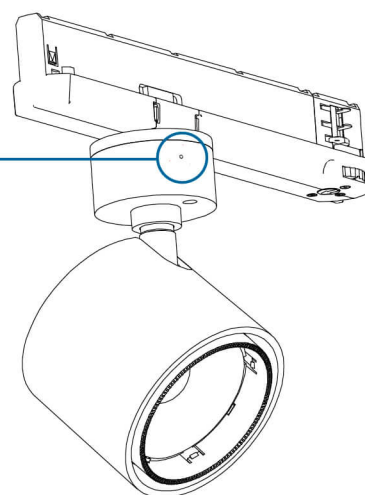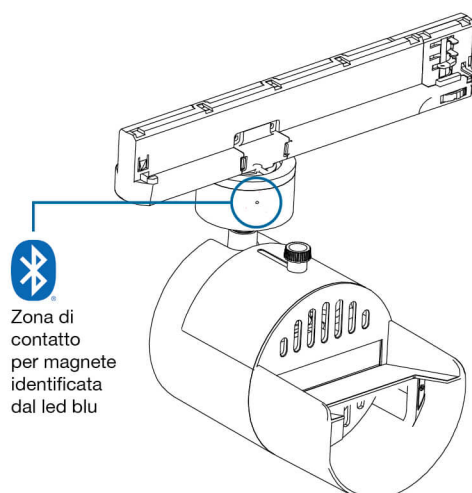**POUND\_T  
POUND FOCUS****POUND SHAPER****OPTUS\_T****OPTUS\_Ww****Base  
NAVATA OPTUS  
NAVATA POUND  
SHAPER**