


Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC  
144 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80 | Blu  
**84366B12**

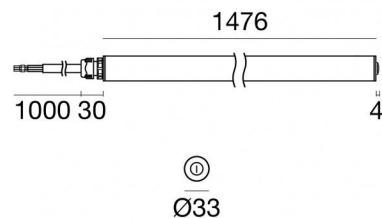

| Dati tecnici                                            |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie - Illuminazione Industriale |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto                      |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                                |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                         |
| Struttura del circuito                                  | topLED                                 |
| Ottica                                                  | Extra Wide Flood                       |
| Direzione emissione luminosa                            | esterna                                |
| Potenza nominale                                        | 20 W DC                                |
| Potenza totale                                          | 22 W                                   |
| Flusso luminoso sorgente                                | 596 lm                                 |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                         |
| Range di tensione in ingresso                           | 198 - 264 V AC                         |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz                             |
| CCT / Tonalità                                          | Blu                                    |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                                  |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                     |
| Classe di isolamento                                    | 2                                      |
| IP                                                      | IP67                                   |
| IK                                                      | IK08                                   |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                   |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                     |
| CE                                                      | Si                                     |
| Driver incluso                                          | Driver                                 |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI                                   |
| Orientabilità                                           | No                                     |
| Basculante                                              | No                                     |
| Calpestabilità                                          | No                                     |
| Carrabilità                                             | No                                     |
| Cavo incluso                                            | Si                                     |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                                    |
| Resinatura                                              | No                                     |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                      |
| Peso netto                                              | 1.1 Kg                                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                     |
| Protezione surge                                        | Si                                     |

| Finitura Finitura corpo |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Materiale               | Polycarbonato UV Resistente |
| Colore                  | Opalino                     |

| Finitura Finitura diffusore |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Materiale                   | Polycarbonato UV Resistente |
| Colore                      | Opalino                     |

Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC | 144 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80 |

Blu

**84366B12**

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore blu, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 144 LED topLED, ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 596 lm, con un'efficienza nominale di 29.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso sorgente                        | 596 lm         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 35°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )


Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories  
**84366B12**



Kit di fissaggio

**Code**

99226



Kit di fissaggio

**Code**

99227



1x

Kit di fissaggio

**Code**

98695



Connettore - Connettore rapido DALI presa/spina IP68 (5 poli)  
Sezione 0.25-1.5 mm<sup>2</sup>; diametro esterno: 7.0-13.5 mm.

**Code**

99768



Cavo

Tipologia cavo power + signal cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo/doppio con schermatura; sezione 1.5 mm<sup>2</sup>; colori: nero - blu - grigio - marrone.

**Code**

83205