


Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC  
84 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80  
**84383C00**

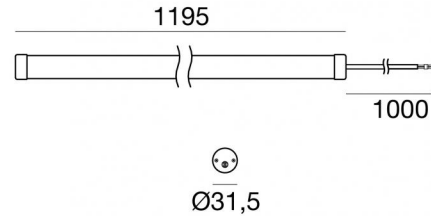

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	20 W DC
Potenza totale	22 W
Flusso luminoso sorgente	3032 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	6500 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP40
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.64 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino
Cavi Elettrificazione+segnale	
Connettore cavo	No

Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC | 84 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80 | Base  
**84383C00**

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 84 LED topled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3032 lm, con un'efficienza nominale di 151.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.64 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	89 %
Flusso luminoso sorgente	3032 lm
Flusso luminoso apparecchio	2715 lm
Potenza reale apparecchio	22 W
Efficienza reale apparecchio	123 lm/W
Temperatura di colore	6500 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	35°C

**LED Life / Failure Ratio**


L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	29.7
UGR transversal	26.6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C90/C270	124°
Ottica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

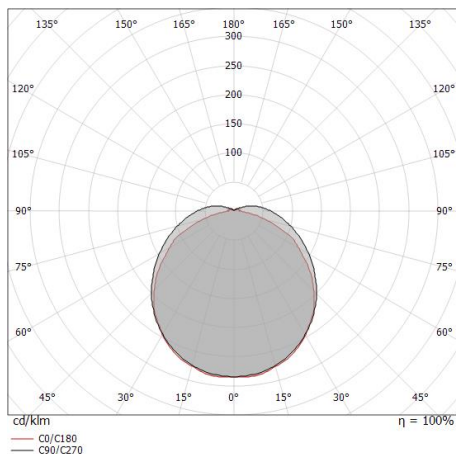











Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.87 1.52	E(0°) 3087 E(C90) 161 E(C0) 259
1.0	3.75 3.03	E(0°) 772 E(C90) 40 E(C0) 65
1.5	5.62 4.55	E(0°) 343 E(C90) 18 E(C0) 29
2.0	7.49 6.07	E(0°) 193 E(C90) 10 E(C0) 16
2.5	9.36 7.58	E(0°) 123 E(C90) 6 E(C0) 10
3.0	11.24 9.10	E(0°) 86 E(C90) 4 E(C0) 7

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.2°)  
 - - C90/C270 (Half-peak divergence: 123.8°)

High Wired | Industrial Lighting | Accessories  
84383C00

		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99226</u>
		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99227</u>
		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99228</u>
		Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66	<b>Code</b> <u>83229</u>
		Connettore - Connettore rapido DALI presa/spina IP68 (5 poli) Sezione 0.25-1.5 mm <sup>2</sup> ; diametro esterno: 7.0-13.5 mm.	<b>Code</b> <u>99768</u>
		Cavo Tipologia cavo power + signal cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo/doppio con schermatura; sezione 1 mm <sup>2</sup> ; colori: nero - blu - grigio - marrone.	<b>Code</b> <u>83213</u>