


Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC
36 topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC | Modular | CRI 80 | Rosso
84401R12

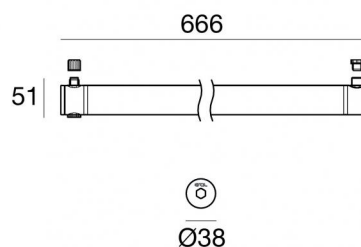

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Extra Wide Flood
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	9.2 W DC
Potenza totale	14.5 W
Flusso luminoso sorgente	416 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	Rosso
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.74 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC | 36 topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC |
Modular | CRI 80 | Rosso
84401R12

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore rosso, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 36 LED topled, ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 416 lm, con un'efficienza nominale di 45.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.74 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso sorgente	416 lm
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	35°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)	

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84401R12

		Cavi per sospensione - Kit di fissaggio a sospensione Materiale:acciaio, colore:acciaio.	Code <u>99219</u>
		Kit di fissaggio - Raccordi in alluminio anodizzato maschio/femmina	Code <u>99221</u>
		Kit di fissaggio - Kit di fissaggio in policarbonato trasparente	Code <u>99222</u>
		Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in acciaio nichelato + o-ring	Code <u>99220</u>
		Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in policarbonato trasparente + o-ring	Code <u>99238</u>
		Kit di fissaggio - Kit di fissaggio angolare	Code <u>99224</u>
		Kit di fissaggio - Kit di fissaggio con staffe laterali	Code <u>99223</u>
		Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66	Code <u>83229</u>

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84401R12



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
99216



Cavo e connettore
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 150 mm; isolamento singolo; sezione 0.34 mm²; diametro esterno: 4 mm.

Code
99217



Cavo e connettore
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0.34 mm²; diametro esterno: 4 mm.

Code
99218