


Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC  
36 topLED 13 W DC - 14.5 W AC | Modular  
**84402W60**

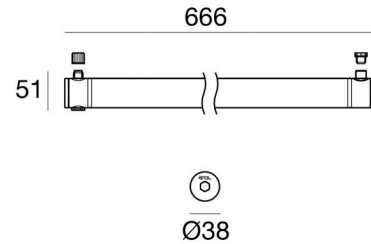

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	14.5 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.74 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS


#### Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

High Protection | Industrial Lighting | Accessories  
**84402W60**




Cavi per sospensione - Kit di fissaggio a sospensione  
 Materiale:acciaio, colore:acciaio.

**Code**  
99219




Cavi per sospensione - Sistema di fissaggio a sospensione con cavo in acciaio di lunghezza 2m  
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Transparent.

**Code**  
C-F100017




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio in polycarbonato trasparente

**Code**  
99222




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in acciaio nichelato + o-ring

**Code**  
99220




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in polycarbonato trasparente + o-ring

**Code**  
99238



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio con staffe laterali

**Code**  
99223



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio angolare

**Code**  
99224



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
 Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

**Code**  
99216

High Protection | Industrial Lighting | Accessories


84402W60




Cavo e connettore

Tipologia cavo power cable; Lunghezza 150 mm; isolamento singolo; sezione 0.34 mm<sup>2</sup>; diametro esterno: 4 mm.**Code**99217

Cavo e connettore

Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0.34 mm<sup>2</sup>; diametro esterno: 4 mm.**Code**99218

Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66

**Code**83229

Kit di fissaggio - Raccordi in alluminio anodizzato maschio/femmina

**Code**99221