


Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC
144 topLED 20 W DC - 22 W AC
84416N60

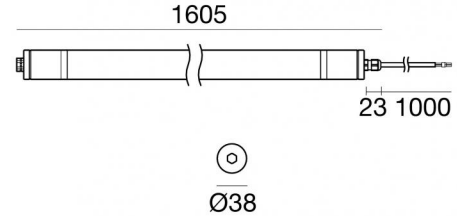

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.57 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

Cavi Elettrificazione+segnale

Connettore cavo	No
-----------------	----

		<p>Cavi per sospensione - Kit di fissaggio a sospensione Materiale:acciaio, colore:acciaio.</p>	<p>Code <u>99219</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - Kit di fissaggio in policarbonato trasparente</p>	<p>Code <u>99222</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in acciaio nichelato + o-ring</p>	<p>Code <u>99220</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in policarbonato trasparente + o-ring</p>	<p>Code <u>99238</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66</p>	<p>Code <u>83229</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido DALI presa/spina IP68 (5 poli) Sezione 0.25-1.5 mm²; diametro esterno: 7.0-13.5 mm.</p>	<p>Code <u>99768</u></p>
		<p>Cavo Tipologia cavo power + signal cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo/doppio con schermatura; sezione 1.5 mm²; colori: nero - blu - grigio - marrone.</p>	<p>Code <u>83205</u></p>
		<p>Cavo Tipologia cavo power + signal cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo/doppio con schermatura; sezione 1 mm²; colori: nero - blu - grigio - marrone.</p>	<p>Code <u>83213</u></p>