


Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90
8445

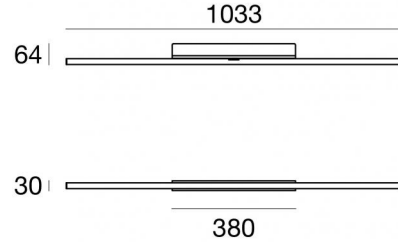

| Dati tecnici | |
|---|-------------------|
| Tipologia | Mono System |
| Posizione installativa | Soffitto |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | topLED |
| Ottica | Diffused |
| Direzione emissione luminosa | verso il basso |
| Potenza nominale | 15 W DC |
| Potenza totale | 17 W |
| Flusso luminoso sorgente | 2094 lm |
| Tensione nominale di ingresso | 220 - 240 V AC |
| Range di tensione in ingresso | 220 - 240 V AC |
| Frequenza | 60 - 50 Hz |
| CCT / Tonalità | 3000 K |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP20 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | Driver |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | Orientabile |
| angolo totale (piano verticale) | 0 ° |
| angolo totale (piano orizzontale) | 350 ° |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | No |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Peso netto | 0.64 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | Si |
| Protezione surge | Si |

Finitura Finitura diffusa

| | |
|-------------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
| Lavorazione | sabbiatura |

Finitura Finitura montatura

| | |
|-------------|--------------------|
| Materiale | Ferro |
| Colore | Text white (R9003) |
| Lavorazione | verniciatura |

Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90 | Base
8445

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 100 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2094 lm, con un'efficienza nominale di 139.6 lm/W.

Il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.64 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 17 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 72 % |
| Flusso luminoso sorgente | 2094 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 1515 lm |
| Potenza reale apparecchio | 17 W |
| Efficienza reale apparecchio | 89 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio | 80 |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

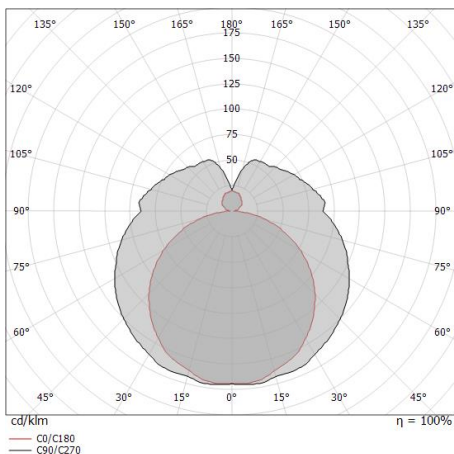

Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90
8445

Components











| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Mono System Accessories | Code <u>TR4111-4</u> |
| | | Mono System Accessories | Code <u>TR4111-5</u> |
| | | Mono System Accessories | Code <u>TR4114-4</u> |
| | | Mono System Accessories - Sistemi | Code <u>TR4114-5</u> |
| | | Mono System Accessories | Code <u>TR4119-4</u> |
| | | Mono System Accessories | Code <u>TR4119-5</u> |
| | | Mono System Accessories - Sistemi | Code <u>TR4120-3</u> |

Supporting cable - 50m - Sistemi

Code
TR4151-50

Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90
8445

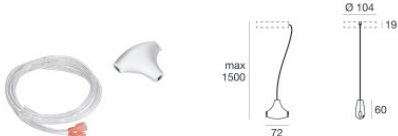
Components

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Supporting cable - 30m - Sistemi | Code <u>TR4151-30</u> |
| | | Supporting cable - 20m - Sistemi | Code <u>TR4151-20</u> |
|  | | Supporting cable - 10m - Sistemi | Code <u>TR4151-10</u> |
|  | | Supporting cable - 5m - Sistemi | Code <u>TR4151-5</u> |
|  |  | Mono System Accessories - Sistemi | Code <u>TR4117-4R</u> |
|  |  | Mono System Accessories - Sistemi | Code <u>TR4117-5</u> |
|  |  | Mono System Accessories | Code <u>8706</u> |
|  |  | Mono System Accessories | Code <u>8711</u> |

Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90

8445


Components

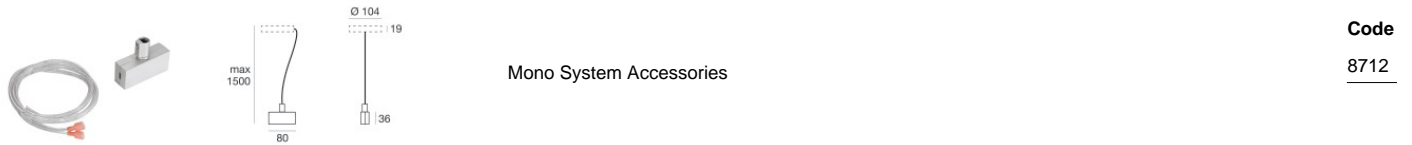

Mono System Accessories

Code


8712



Mono System Accessories - Sistemi

Code


9853



Mono System Accessories - Sistemi

Code


9854



Mono System Accessories

Code


TR4111-6



Mono System Accessories

Code


8713



Mono System Accessories - Sistemi

Code


TR4114-6



Mono System Accessories

Code

TR4117-6











Mono System Accessories

Code

TR4119-6

Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90
8445

Components

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | Supporting black cable - 5m | Code <u>TR4153-5</u> |
|  | Supporting black cable - 10m - Sistemi | Code <u>TR4153-10</u> |
|  | Supporting black cable - 20m - Sistemi | Code <u>TR4153-20</u> |
|  | Supporting black cable - 30m - Sistemi | Code <u>TR4153-30</u> |
|  | Supporting black cable - 50m - Sistemi | Code <u>TR4153-50</u> |
|  | 150 System Accessories - Sistemi | Code <u>8720</u> |
|  | Mono System Accessories - Sistemi | Code <u>8704</u> |
|  | Mono System Accessories | Code <u>8705</u> |

Sistemi | 220-240 V | 100 topLED 15 W DC - 17 W AC | CRI 90
8445

Components
