





Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
85059M70

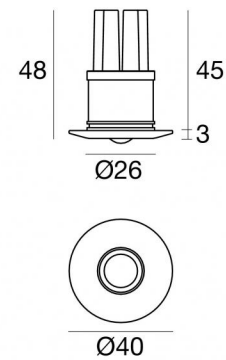

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.07 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	Polished (galvanic) chrome
Lavorazione	galvanostegia

Finitura Finitura radiatore	
Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Elettronica	
	89147 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)
	99105 On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)
	99376 On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)

Nitum_R | Downlights | Accessories
85059M70



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code

84901