


Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA
90873N60

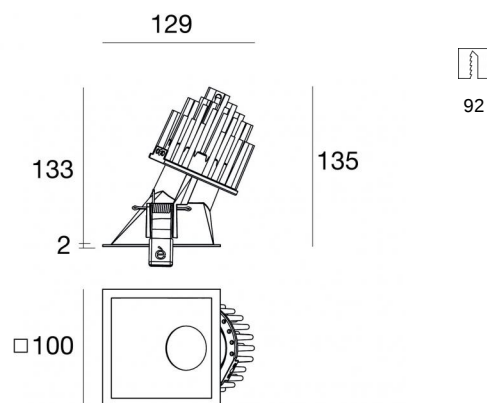

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.511 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	F.O.L. - Honey comb

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura radiatore	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

Elettronica

	99740 Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	99738 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	99739 1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)

 **83334**
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198-264V
AC / 176-280V DC (1 art.)

Cavi Elettrificazione	
IP (locked condition) 66	
Connettore cavo	Male Easy plug