


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA  
91200N00

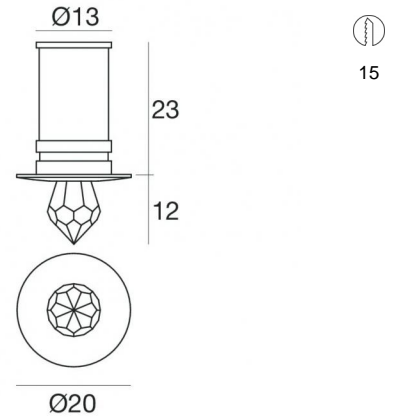

Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.05 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


**Finitura Finitura corpo**


Materiale	Ottone
Colore	Polished (galvanic) chrome
Lavorazione	galvanostegia

**Finitura Finitura diffusore**


Materiale	cristallo
Colore	Transparent


**Elettronica**

 89144  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 89145  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (- art.)

 99708  
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)

 99711  
DALI Converter V DC (1 art.)

 99375  
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)

Elin | Downlights | Accessories  
**91200N00**



Controcassa  
posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=35mm, H=20mm, D=20mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
84335



Controcassa  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=48mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
84916