


Downlights | 1 arrayLED 13 W DC 350 mA  
91210N30

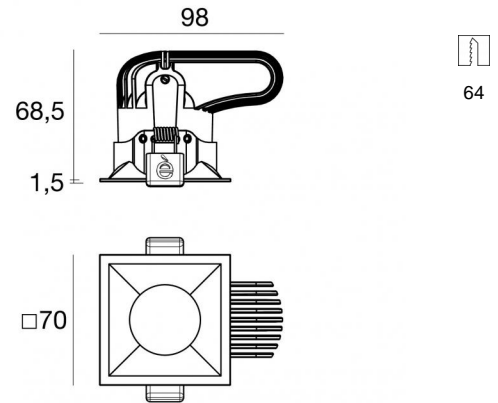

| Dati tecnici  |                     |
|---|---------------------|
| Tipologia   | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Soffitto            |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP  | IP44                |
| IP vano ottico  | IP65                |
| IK  | IK08                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE  | Si                  |
| Driver incluso  | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità   | No                  |
| Basculante  | No                  |
| Calpestabilità  | No                  |
| Carrabilità   | No                  |
| Cavo incluso  | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.300 m             |
| Resinatura  | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto  | 0.26 Kg             |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge  | No                  |

**Finitura Finitura corpo**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100   |
| Colore      | Grigio RAL 9006                      |
| Lavorazione | Verniciatura a polvere termoidurente |

**Finitura Finitura diffusore**


|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore    | Transparent                 |


**Finitura Finitura radiatore**


|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100 |
| Colore      | alluminio                          |
| Lavorazione | brillantatura                      |

**Elettronica**

 99262  
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)

 99260  
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)

 99721  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 art.)

 83334  
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC (1 art.)

**Cavi Elettrificazione**

Connettore cavo MALE JST SMR-02V-B

Connettore cavo FEMALE JST SMR-02V-BC