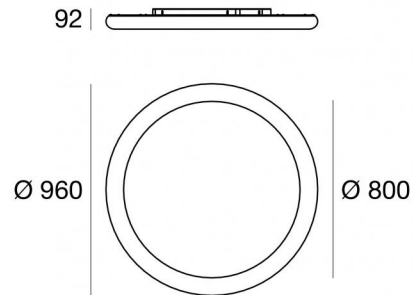


Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80
9167

Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	Lampada a parete - 300 System - Mono System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	45 W DC
Potenza totale	51 W
Flusso luminoso sorgente	5966 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	60 - 50 Hz
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	4.3 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	1 KV
CCT / Tonalità	3000 K

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ferro
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	polietilene
Colore	Natural polyethylene
Finitura Finitura montatura	
Materiale	Ferro
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80 |
Temperatura colore: 3000 K
9167

Lampada a parete, sistemi e sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 180 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5966 lm, con un'efficienza nominale di 132.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 4.3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 51 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 12 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	85 %
Flusso luminoso sorgente	5966 lm
Flusso luminoso apparecchio	5118 lm
Potenza reale apparecchio	51 W
Efficienza reale apparecchio	100 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.8
UGR transversal	19.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optica C0/C180	169°
Light distribution simmetry	Symmetrical

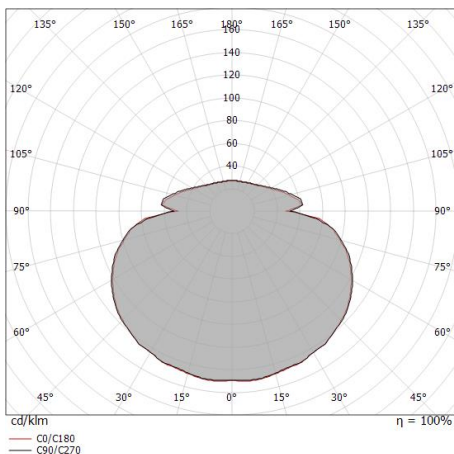

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	10.78 12.16	E(0°) 3055 E(C90) 84.7° 1 E(C0) 85.3° 1
1.0	21.56 24.33	E(0°) 764 E(C90) 84.7° 0 E(C0) 85.3° 0
1.5	32.34 36.49	E(0°) 339 E(C90) 84.7° 0 E(C0) 85.3° 0
2.0	43.12 48.65	E(0°) 191 E(C90) 84.7° 0 E(C0) 85.3° 0
2.5	53.90 60.82	E(0°) 122 E(C90) 84.7° 0 E(C0) 85.3° 0
3.0	64.68 72.98	E(0°) 85 E(C90) 84.7° 0 E(C0) 85.3° 0

— C0/C180 (Half-peak divergence: 170.6°)
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 169.4°)








Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80
9167

Components

		300 System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4101-4</u>
		300 System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4101-5</u>
		300 System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4103-4</u>
		300 System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4103-5</u>
		300 System Accessories	Code <u>TR4104-3</u>
		300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi	Code <u>TR4105-5</u>
		300 System Accessories	Code <u>TR4109-4</u>
		300 System Accessories	Code <u>TR4109-5</u>



Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80
9167

Components

	Supporting cable - 50m - Sistemi	<p>Code <u>TR4151-50</u></p>
	Supporting cable - 30m - Sistemi	<p>Code <u>TR4151-30</u></p>
	Supporting cable - 20m - Sistemi	<p>Code <u>TR4151-20</u></p>
	Supporting cable - 10m - Sistemi	<p>Code <u>TR4151-10</u></p>
	Supporting cable - 5m - Sistemi	<p>Code <u>TR4151-5</u></p>
	300 System Accessories - 1.5m - White - Sistemi	<p>Code <u>TR4105-4R</u></p>
 	300 System Accessories - Sistemi	<p>Code <u>8721</u></p>
 	300 System Accessories - Sistemi	<p>Code <u>8722</u></p>


Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80
9167

Components

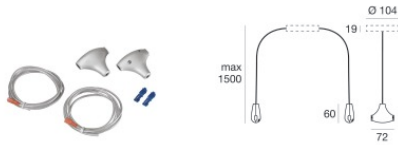


300 System Accessories - Sistemi

Code
8729



300 System Accessories - Sistemi

Code
9873



300 System Accessories

Code
9874



Supporting black cable - 5m

Code
TR4153-5



Supporting black cable - 10m - Sistemi

Code
TR4153-10



Supporting black cable - 20m - Sistemi

Code
TR4153-20



Supporting black cable - 30m - Sistemi

Code
TR4153-30




Supporting black cable - 50m - Sistemi

Code
TR4153-50


Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80
9167

Components




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-4




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-5




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-6




300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi

Code
TR4105-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4103-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4101-6



300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4109-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
8730

Lampada a parete - Sistemi | 220-240 V | 180 topLED 45 W DC - 51 W AC | CRI 80
9167

Components



300 System Accessories - Sistemi

Code

8731