


Lampada a parete - Elementi lineari | 85-277 V  
12 x powerLEDs 13.2 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 4000  
**92070Q30**

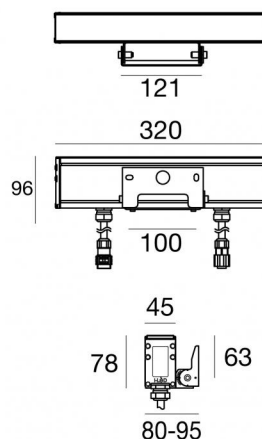

| Dati tecnici                                            |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipologia                                               | Lampada a parete - |
| Posizione installativa                                  | Parete             |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED     |
| Struttura del circuito                                  | powerLEDs          |
| Ottica                                                  | Flood              |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto       |
| Potenza nominale                                        | 13.2 W DC          |
| Potenza totale                                          | 14.5 W             |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC     |
| Range di tensione in ingresso                           | 85 - 277 V AC      |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz         |
| CCT / Tonalità                                          | RGBW - 4000 K      |
| C.C. / C.V.                                             | AC                 |
| Classe di isolamento                                    | 1                  |
| IP                                                      | IP67               |
| IK                                                      | IK10               |
| Prova del filo incandescente                            | 850°               |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                 |
| CE                                                      | Si                 |
| Driver incluso                                          | Centralina/Driver  |
| Articolo dimmerabile                                    | DMX-RDM            |
| Orientabilità                                           | Orientabile        |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 90 °               |
| Basculante                                              | No                 |
| Calpestabilità                                          | No                 |
| Carrabilità                                             | No                 |
| Cavo incluso                                            | Si                 |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.2 m              |
| Resinatura                                              | No                 |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione  |
| Peso netto                                              | 1.1 Kg             |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                 |
| Protezione surge                                        | 6 KV               |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TCS - TVS          |

| Finitura Finitura corpo |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiale               | Alluminio 6060      |
| Colore                  | Anodised aluminium  |
| Lavorazione             | Anodizzazione 20 µm |

| Finitura Finitura diffusore |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore                      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione                 | serigrafia                    |

| Finitura Finitura staffa |                  |
|--------------------------|------------------|
| Materiale                | Acciaio AISI 316 |
| Colore                   | acciaio          |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Cavi Elettrificazione+segnale</b> |                              |
| IP (locked condition) 67             |                              |
| Connettore cavo                      | ALLinONE Female Socket 6 Pin |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| IP (locked condition) 67 |                          |
| Connettore cavo          | AllinONE Male Plug 6 Pin |

| Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 4000K |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| N. Led                                                     | Rosso  | Verde  | Blu    | Bianco |
| 12                                                         | 177 lm | 291 lm | 105 lm | 495 lm |

Lampada a parete - Elementi lineari | 85-277 V | 12 x powerLEDs 13.2 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 4000 | Base 92070Q30

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 12 LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 906 lm      |
| Potenza reale apparecchio                       | 14.5 W      |
| Efficienza reale apparecchio                    | 62 lm/W     |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra       |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 247450h

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR transversal   | 17.6     |
| UGR axial         | 16.7     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 26°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

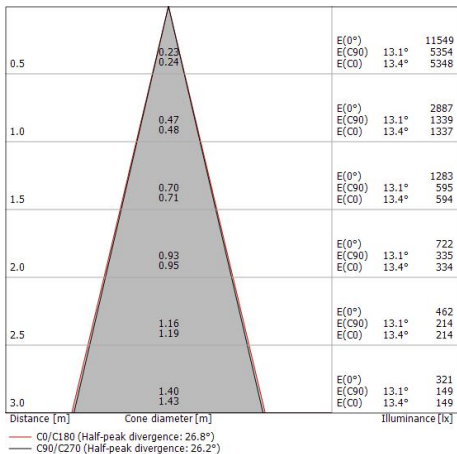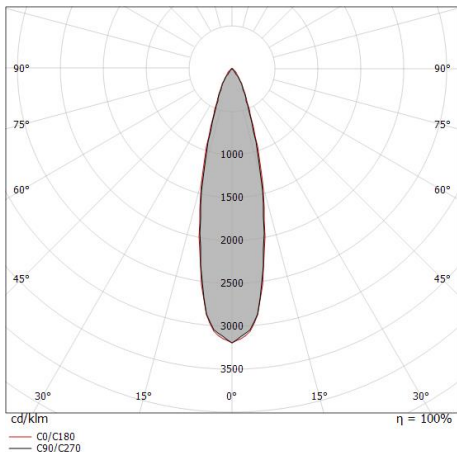

Archiline\_W RGBW | Lines | Accessories  
92070Q30

L. 1m



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm; colori: bianco - blu - rosso - grigio - marrone - giallo-verde.

Code

98660

L. 5m



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm; colori: bianco - blu - rosso - grigio - marrone - giallo-verde.

Code

98661

L. 1m



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm.

Code

98662

L. 5m




Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm.

Code

98663




Connettore - Start splitter

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 + 5000 + 200 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

98985



Connettore - Continuity splitter

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 200 + 200 + 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

99390



Connettore - Adattatore chiusura linea DMX per cavi ALLinONE

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

98986