


Elementi lineari | 90-264 V  
84 topLED 20 W DC - 22 W AC  
**92243B60**

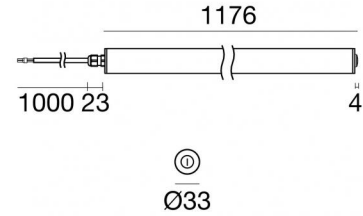

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories  
92243B60

		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99226</u>
		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99227</u>
<b>1x</b> 		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>98695</u>
		Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli) Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm <sup>2</sup> ; pressacavo: si.	<b>Code</b> <u>98729</u>
		Cavo Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm <sup>2</sup> ; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.	<b>Code</b> <u>99229</u>