


Elementi lineari | 90-264 V
84 topLED 20 W DC - 22 W AC
92243G60

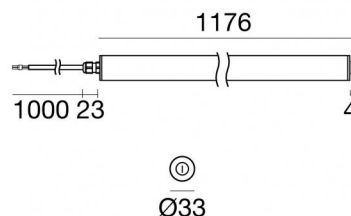

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino


Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories
92243G60



Kit di fissaggio

Code

99226



Kit di fissaggio

Code

99227



1x

Kit di fissaggio

Code

98695



Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli)
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: si.

Code

98729



Cavo
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.

Code

99229