


Elementi lineari | 198-264 V
36 topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC | CRI 80 | Rosso
92248R30

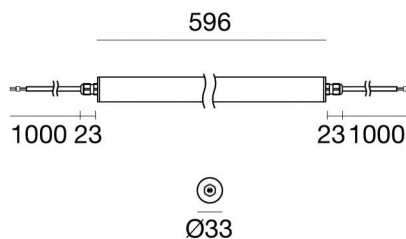

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	9.2 W DC
Potenza totale	14.5 W
Flusso luminoso sorgente	416 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	Rosso
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1+1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.5 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elementi lineari | 198-264 V | 36 topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC | CRI 80 | Rosso
92248R30

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore rosso, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 36 LED topled, ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 416 lm, con un'efficienza nominale di 45.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.5 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1+1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso sorgente	416 lm
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	35°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)	

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories
92248R30



Kit di fissaggio

Code

99226



Kit di fissaggio

Code

99227



Kit di fissaggio

Code

98695



Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli)

Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: si.

Code

98729



Cavo

Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.

Code

99229