




Elementi lineari | 90-264 V  
84 topLED 20 W DC - 22 W AC  
**92249C60**

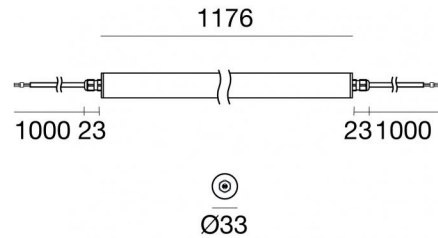

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1+1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories  
**92249C60**

		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99226</u>
		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>99227</u>
<b>1x</b> 		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>98695</u>
		Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli) Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm <sup>2</sup> ; pressacavo: si.	<b>Code</b> <u>98729</u>
		Cavo Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm <sup>2</sup> ; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.	<b>Code</b> <u>99229</u>