


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
92285N00

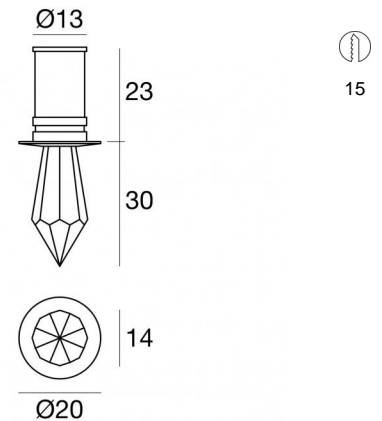

Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.019 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Ottone
Colore	Polished (galvanic) chrome
Lavorazione	galvanostegia

Finitura Finitura diffusore

Materiale	crystallo
Colore	Transparent

Elettronica

89144
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

99375
On/Off Driver 198~264V AC (8 - 12 art.)

Beriel | Downlights | Accessories
92285N00



Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=35mm, H=20mm, D=20mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code

84335