


1 x powerLED 2 W DC 630 mA
92591B30

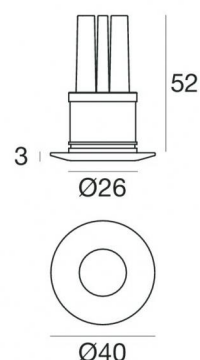


29


Dati tecnici	
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.066 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ottone OT58
Colore	Bianco RAL 9010
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

Elettronica

 99115
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 - 9 art.)

 99114
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 10 art.)

 89147
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

 99105
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

 99129
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 9 art.)

Viky_R | Accessories
92591B30



Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code

84901

Molle per incasso

Code

LED-MOL008ACC

Molle per incasso

Code

LED-MOL009