


Elementi lineari | 90-305 V  
9 x powerLEDs 18 W DC - 20 W AC  
**93596N20**

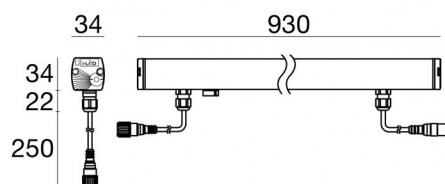

| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Superficie          |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto - |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor             |
| Potenza totale                                          | 20 W                |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC      |
| Range di tensione in ingresso                           | 90 - 305 V AC       |
|                                                         | 47 - 63 Hz          |
|                                                         | AC                  |
| Classe di isolamento                                    | 2                   |
| IP                                                      | IP66                |
| IK                                                      | IK10                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | Driver              |
| Articolo dimmerabile                                    | No                  |
| Orientabilità                                           | Orientabile         |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.2 m               |
| Resinatura                                              | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 1.1 Kg              |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | 4 KV                |
| Protezione surge                                        | 2 KV                |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TCS - TVS           |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Alluminio 6060      |
| Colore      | Anodised aluminium  |
| Lavorazione | Anodizzazione 20 µm |

#### Cavi Elettrificazione

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Connettore cavo       | Female Socket 4 Pin M12 |
| IP (locked condition) | 67                      |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Connettore cavo       | Male Plug 4 pin M12 |
| IP (locked condition) | 67                  |

Xenia\_W | Lines | Accessories  
**93596N20**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | <p><b>Staffa</b><br/>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.<br/>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                          | <p><b>Code</b><br/><u>89045</u></p> |
|                                                                                    | <p><b>Staffa</b><br/>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.<br/>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                         | <p><b>Code</b><br/><u>89046</u></p> |
|                                                                                    | <p><b>Staffa</b><br/>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.<br/>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                         | <p><b>Code</b><br/><u>89047</u></p> |
|                                                                                 | <p><b>Staffa</b><br/>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.<br/>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                        | <p><b>Code</b><br/><u>98949</u></p> |
|                                                                                  | <p><b>Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento</b><br/>Tipo Antiabbagliamento: palpebra.<br/>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p> | <p><b>Code</b><br/><u>98784</u></p> |
|                                                                                  | <p><b>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)</b><br/>Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>           | <p><b>Code</b><br/><u>99216</u></p> |
|                                                                                  | <p><b>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)</b><br/>Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>             | <p><b>Code</b><br/><u>89190</u></p> |
|                                                                                  | <p><b>Cavo e connettore - Prolunga</b><br/>Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>                                                                                         | <p><b>Code</b><br/><u>98437</u></p> |

Xenia\_W | Lines | Accessories  
93596N20



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)  
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
98149



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)  
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
89188