


Elementi lineari | 9 x powerLEDs 18 W DC 630 mA  
CRI 80  
**93755M90**

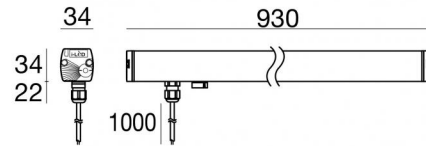

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	18 W DC
Flusso luminoso sorgente	2097 lm
Range di tensione in ingresso	630mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP66
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	Orientabile
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS - TVS

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 20 µm

#### Elettronica



99186  
On/Off Driver 198-264V AC



83102  
DALI-2 Controller

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Elementi lineari | 9 x powerLEDs 18 W DC 630 mA | CRI 80 | Base 93755M90

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 9 LED powered, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2097 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

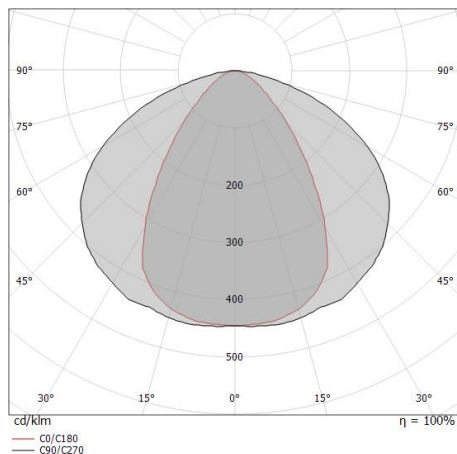

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam Type	Half-peak divergence	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	2.05 0.74	C0/C180	73.0°	2442	104	634	
0.5	2.05 0.74	C90/C270	128.0°	610	26	159	
1.0	4.10 1.48	C0/C180	73.0°	271	12	70	
1.0	4.10 1.48	C90/C270	128.0°	153	7	40	
1.5	6.15 2.22	C0/C180	73.0°	98	4	25	
1.5	6.15 2.22	C90/C270	128.0°	68	3	18	
2.0	8.20 2.96	C0/C180	73.0°	68	3	18	
2.0	8.20 2.96	C90/C270	128.0°	68	3	18	
2.5	10.25 3.70	C0/C180	73.0°	68	3	18	
2.5	10.25 3.70	C90/C270	128.0°	68	3	18	
3.0	12.30 4.44	C0/C180	73.0°	68	3	18	
3.0	12.30 4.44	C90/C270	128.0°	68	3	18	

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	65 %
Flusso luminoso sorgente	2097 lm
Flusso luminoso apparecchio	1370 lm
Potenza reale apparecchio	18 W
Efficienza reale apparecchio	76 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	28.2
UGR transversal	20.6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C90/C270	128°
Ottica C0/C180	73°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Xenia\_W | Lines | Accessories  
93755M90

**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

**Code**89045**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

**Code**89046**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

**Code**89047**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

**Code**98949**Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento**

Tipo Antiabbagliamento: palpebra.

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**98784