


Elementi lineari | 48 topLED 6.5 W DC 24 V
CRI 80
93786W90

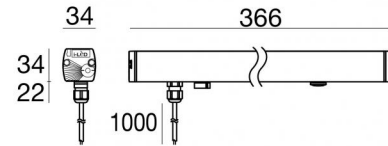

| Dati tecnici | |
|---|---------------------|
| Tipologia | Superficie |
| Posizione installativa | Parete - Soffitto - |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | topLED |
| Ottica | Extra Wide Flood |
| Direzione emissione luminosa | verso l'alto |
| Potenza nominale | 6.5 W DC |
| Flusso luminoso sorgente | 801 lm |
| Range di tensione in ingresso | 24V |
| CCT / Tonalità | 3000 K |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Classe di isolamento | 3 |
| IP | IP66 |
| IK | IK10 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | No |
| Articolo dimmerabile | DALI - 1-10V |
| Orientabilità | Orientabile |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Peso netto | 0.45 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto | TCS |

Finitura Finitura corpo

| | |
|-------------|---------------------|
| Materiale | Alluminio 6060 |
| Colore | Anodised aluminium |
| Lavorazione | Anodizzazione 20 µm |

Elettronica

| | |
|---|---|
|  | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 23 art.) |
|  | 99332 1-10V Controller (1 - 23 art.) |
|  | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 11 art.) |
|  | 99787 DALI Controller 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (- art.) |
|  | 83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / V DC (1 - 23 art.) |

Cavi Elettrificazione

| | |
|-----------------|----|
| Connettore cavo | No |
|-----------------|----|

Elementi lineari | 48 topLED 6.5 W DC 24 V | CRI 80 | Base
93786W90

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 48 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 801 lm, con un'efficienza nominale di 123.2 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.45 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

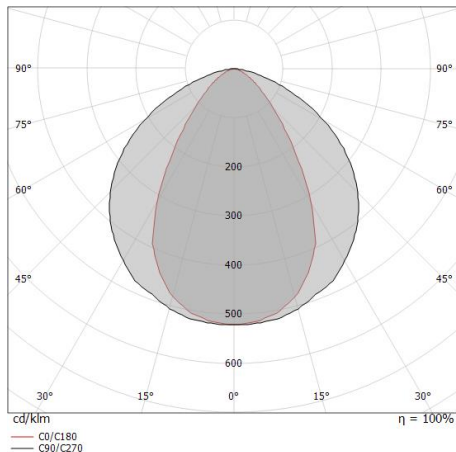

| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0.5 | 1.45 0.65 | E(0°) 1179 E(C90) 108 E(C0) 350 |
| 1.0 | 2.90 1.30 | E(0°) 295 E(C90) 27 E(C0) 87 |
| 1.5 | 4.35 1.95 | E(0°) 131 E(C90) 12 E(C0) 39 |
| 2.0 | 5.80 2.60 | E(0°) 74 E(C90) 7 E(C0) 22 |
| 2.5 | 7.25 3.25 | E(0°) 47 E(C90) 4 E(C0) 14 |
| 3.0 | 8.70 3.90 | E(0°) 33 E(C90) 3 E(C0) 10 |

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 66.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 110.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 70 % |
| Flusso luminoso sorgente | 801 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 564 lm |
| Potenza reale apparecchio | 6.5 W |
| Efficienza reale apparecchio | 86 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

- L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)
- L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)
- L90 B10 C0 147856h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 26.6 |
| UGR transversal | 19.3 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270 | 111° |
| Ottica C0/C180 | 66° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Xenia_W | Lines | Accessories
93786W90

**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code89045**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code89046**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code89047**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code98949**Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento**

Tipo Antiabbagliamento: palpebra.

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code98782