


Elementi lineari | 85-277 V  
120 topLED 6.6 W DC - 7 W AC | CRI 80  
**93994M07**

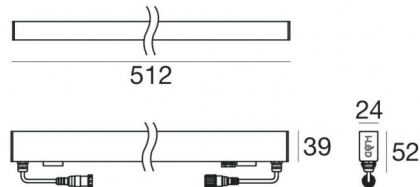

Dati tecnici	
Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Asymmetric Wallwasher
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	6.6 W DC
Potenza totale	7 W
Flusso luminoso sorgente	662 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	85 - 277 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.25 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.45 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	4 KV
Protezione surge	6 KV
Tecnologia ottica	Anti - Glare
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS - UV Resistant

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67

Connettore cavo	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

Elementi lineari | 85-277 V | 120 topLED 6.6 W DC - 7 W AC | CRI 80 | Base  
93994M07

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 120 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 662 lm, con un'efficienza nominale di 100.3 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.45 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98842.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	51 %
Flusso luminoso sorgente	662 lm
Flusso luminoso apparecchio	339 lm
Potenza reale apparecchio	7 W
Efficienza reale apparecchio	48 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

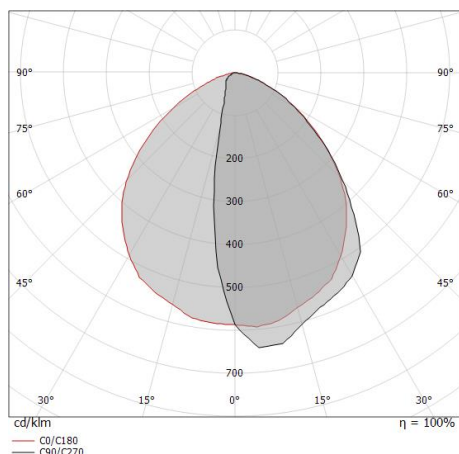

Paseo\_L on/off Anti-glare | Lines | Accessories  
**93994M07**

	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)                      Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>	<p><b>Code</b>  <u>89190</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)                      Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98149</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)                      Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>	<p><b>Code</b>  <u>89188</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)                      Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>	<p><b>Code</b>  <u>99216</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - Prolunga                      Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98437</u></p>	
		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=49mm, D=36mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98355</u></p>
		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98367</u></p>
		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98374</u></p>

Paseo\_L on/off Anti-glare | Lines | Accessories  
**93994M07**

		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=49mm, D=28mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98467</u></p>
		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=29.8mm, D=28mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98471</u></p>
		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=513mm, H=66mm, D=32mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98836</u></p>
		<p><b>Controcassa</b>                      posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=517mm, H=91mm, D=64.5mm.                      Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98842</u></p>
		<p><b>Tappo - Due tappi chiusura profilo</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98553</u></p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98554</u></p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98466</u></p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98465</u></p>

Paseo\_L on/off Anti-glare | Lines | Accessories  
93994M07



Tappo

**Code**

98464




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98876




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98840




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98841



Chiave - Chiave estrazione Paseo

Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.

**Code**

98475




Kit di fissaggio

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Transparent.

**Code**

98771



Base per fissaggio - Base di fissaggio

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

**Code**

98772