


Downlights | 6 x powerLED 12 W DC 630 mA | CRI 80
94586N12



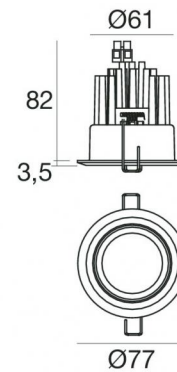

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso senza flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Extra Wide Flood
Potenza nominale	12 W DC
Flusso luminoso sorgente	1494 lm
Range di tensione in ingresso	630mA
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.24 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo


Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura


Elettronica

 99115
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC

 99105
On/Off Driver 198~264V AC

 99129
On/Off Driver 198~264V AC

 99344
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC

 83231
DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC

Downlights | 6 x powerLED 12 W DC 630 mA | CRI 80 | Base
94586N12

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 6 LED powered, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1494 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.24 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 65 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89374.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	85 %
Flusso luminoso sorgente	1494 lm
Flusso luminoso apparecchio	1278 lm
Potenza reale apparecchio	12 W
Efficienza reale apparecchio	106 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


- L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)
- L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)
- L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	29
UGR transversal	28.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	90°
Ottica C0/C180	86°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

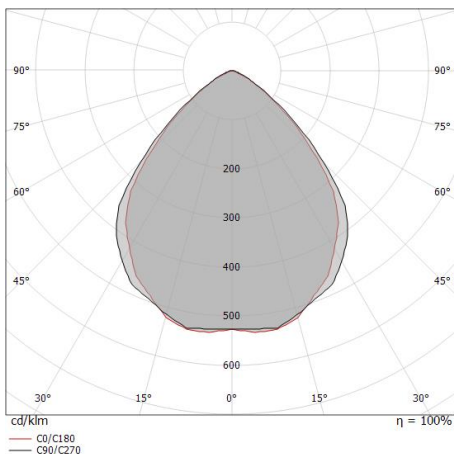

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.99	E(0°) 2692
	0.93	E(C90) 44.8° 489
		E(C0) 43.0° 537
1.0	1.99	E(0°) 673
	1.87	E(C90) 44.8° 122
		E(C0) 43.0° 134
1.5	2.98	E(0°) 299
	2.80	E(C90) 44.8° 54
		E(C0) 43.0° 60
2.0	3.97	E(0°) 168
	3.73	E(C90) 44.8° 31
		E(C0) 43.0° 34
2.5	4.97	E(0°) 108
	4.66	E(C90) 44.8° 20
		E(C0) 43.0° 21
3.0	5.96	E(0°) 75
	5.60	E(C90) 44.8° 14
		E(C0) 43.0° 15

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 86.0°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 89.6°)

Anton_R | Downlights | Accessories
94586N12



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=213mm, H=125mm, D=138mm.

Materiale:polipropilene, colore:Bianco .

Code

89373



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=370mm, H=120mm, D=200mm.

Materiale:polipropilene, colore:Bianco .

Code

89374