


Elementi lineari | 90-264 V  
144 topLED 37 W DC - 40.5 W AC  
**94913N60**

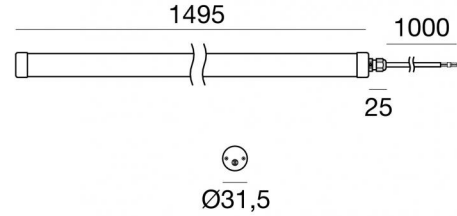

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Potenza totale	40.5 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP44
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.94 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	30 KV
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

High Wired IP44 | Industrial Lighting | Accessories  
**94913N60**



Kit di fissaggio

**Code**


99226



Kit di fissaggio

**Code**


99227



Kit di fissaggio

**Code**

99228



Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66

**Code**

99225