


Elementi lineari | 90-264 V
84 topLED 20 W DC - 22 W AC
95240B60

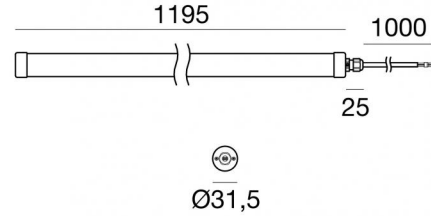

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP44
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.64 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	30 KV
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato


High Wired IP44 | Industrial Lighting | Accessories
95240B60



Kit di fissaggio

Code


99226



Kit di fissaggio

Code


99227



Kit di fissaggio

Code

99228



Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66

Code

99225