



Elementi lineari | 90-264 V  
84 topLED 20 W DC - 22 W AC  
**95276G60**

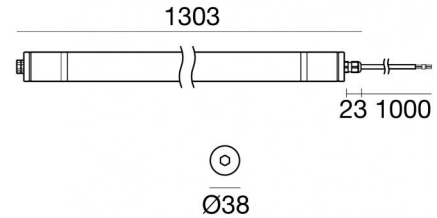

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.21 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	30 KV
Protezione surge	Si
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS


Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

High Protection Wired | Lines | Accessories  
95276G60




Cavi per sospensione - Kit di fissaggio a sospensione  
Materiale:acciaio, colore:acciaio.

**Code**  
99219




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio in policarbonato trasparente

**Code**  
99222




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in acciaio nichelato + o-ring

**Code**  
99220



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in policarbonato trasparente + o-ring

**Code**  
99238



Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66

**Code**  
99225



Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli)  
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm<sup>2</sup>; pressacavo: si.

**Code**  
98729



Cavo  
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm<sup>2</sup>; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.

**Code**  
99229