


Elementi lineari | 180 topLED 12 W DC 24 V  
95437M00

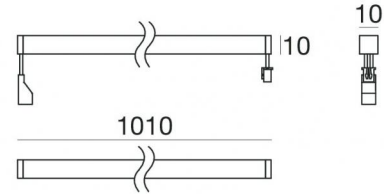

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IK	IK08
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.050 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	UV Resistant

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	policarbonato
Colore	Bianco opale

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Bianco opale

#### Elettronica



84829  
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)



89487  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 15 W (1 art.)



99331  
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 12 art.)



99332  
1-10V Controller (1 - 12 art.)

Ice-Cut\_F | Lines | Accessories  
95437M00



Ciabatta

**Code**

89119



Cavo e connettore

Lunghezza 300 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

**Code**

89121



Cavo e connettore

Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

**Code**

89123



Cavo e connettore

Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

**Code**

89125



Kit di fissaggio

**Code**

98398