

Elementi lineari | 85-277 V | 120 topLED 6.6 W DC - 7.4 W AC | CRI 80 | Base
96150N20

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 120 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 749 lm, con un'efficienza nominale di 113.5 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore transparent; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.45 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.4 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98842.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	76 %
Flusso luminoso sorgente	749 lm
Flusso luminoso apparecchio	575 lm
Potenza reale apparecchio	7.4 W
Efficienza reale apparecchio	77 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B20 C0 73000h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	24.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	37°
Ottica C0/C180	99°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

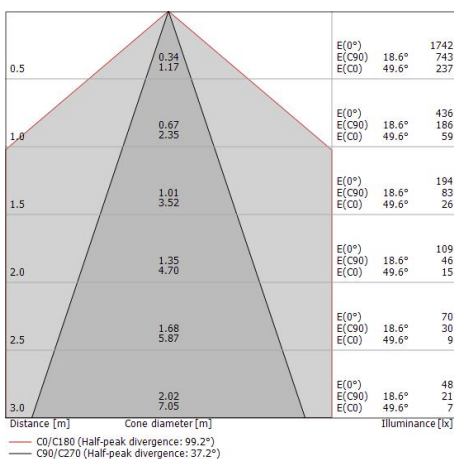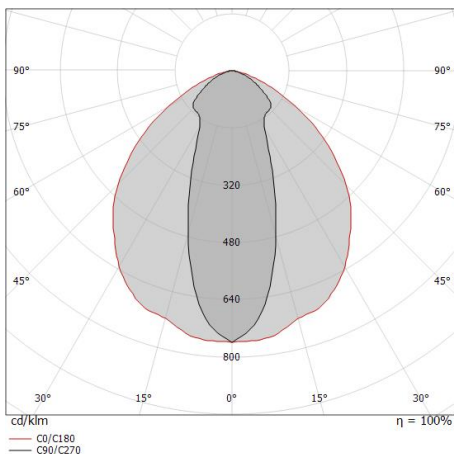

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
96150N20



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
 Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
89190



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
 Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98149



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
 Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89188




Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
 Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
99216




Cavo e connettore - Prolunga
 Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98437




Controcassa
 posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=49mm, D=36mm.
 Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98355



Controcassa
 posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.
 Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98367



Controcassa
 posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.
 Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98374

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
96150N20

		<p>Controcassa posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=49mm, D=28mm. Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>98467</u></p>
		<p>Controcassa posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=29.8mm, D=28mm. Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>98471</u></p>
		<p>Controcassa posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=513mm, H=66mm, D=32mm. Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>98836</u></p>
		<p>Controcassa posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=517mm, H=91mm, D=64.5mm. Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>98842</u></p>
		<p>Tappo - Due tappi chiusura profilo</p>	<p>Code <u>98553</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98554</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98466</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98465</u></p>

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
96150N20



Tappo

Code

98464




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

98876




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

98840




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

98841



Chiave - Chiave estrazione Paseo

Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.

Code

98475




Kit di fissaggio

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Transparent.

Code

98771



Base per fissaggio - Base di fissaggio

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code

98772