


Uplights | 4 topLED 1.44 W DC 24 V | CRI 80
96660N00



□46

Dati tecnici	
Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Parete - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Potenza nominale	1.44 W DC
Flusso luminoso sorgente	63 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	2000 Kg
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1.5 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.210 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Transparent
Lavorazione	sabbatura

Elettronica



89488
On/Off Driver 190-250V AC / V DC (1 - 8 art.)



89179
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 16 art.)



89359
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 33 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 104 art.)



99722
DALI Controller 90-305V AC / V DC (1 - 83 art.)

Uplights | 4 topLED 1.44 W DC 24 V | CRI 80 | Base
96660N00

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 4 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 63 lm, con un'efficienza nominale di 43.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.210 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.44 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1.5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 98402.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	63 lm
Flusso luminoso apparecchio	63 lm
Potenza reale apparecchio	1,4 W
Efficienza reale apparecchio	63 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

OPTICAL

Ottica C0/C180	180°
Light distribution symmetry	Symmetrical

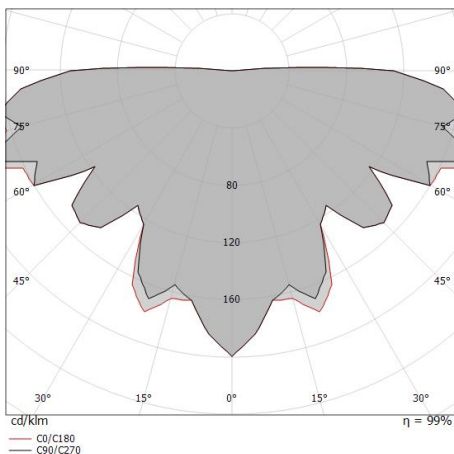

Concentrica_Q | Uplights | Accessories
96660N00



Controcassa

L=52mm, H=102mm, D=52mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code

98402