


Downlights | 1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA | CRI 80
96802M30

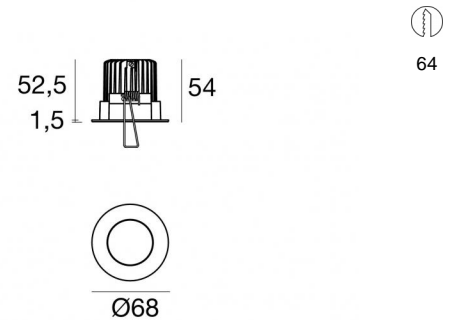

64

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	6.5 W DC
Flusso luminoso sorgente	770 lm
Range di tensione in ingresso	700mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
IK	IK05
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.15 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.156 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a liquido

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

Elettronica



99147
On/Off Driver 198~264V AC (2 - 4 art.)



99345
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / V DC (1 - 4 art.)



99735
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



99733
1-10V Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)



99731
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



83232
DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 - 5 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	MALE JST SMR-02V-B
-----------------	--------------------

Downlights | 1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA | CRI 80 | Base
96802M30

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 770 lm, con un'efficienza nominale di 128.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.156 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.15 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 64 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	82 %
Flusso luminoso sorgente	770 lm
Flusso luminoso apparecchio	636 lm
Potenza reale apparecchio	7 W
Efficienza reale apparecchio	90 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Gamut Area Index	52 GAI
Indice Resa Cromatica	19 R9
IES TM-30 Rf	85
IES TM-30 Rg	96
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 296940h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.5
UGR transversal	17.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	26°
Light distribution simmetry	Symmetrical

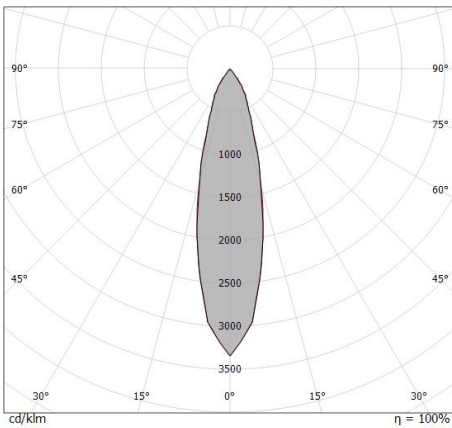

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.23	E(0°) 8510 E(C90) 3956 E(C0) 3935
	0.46	E(0°) 2127 E(C90) 989 E(C0) 984
	0.69	E(0°) 946 E(C90) 440 E(C0) 437
1.0	0.92	E(0°) 532 E(C90) 247 E(C0) 246
	1.15	E(0°) 340 E(C90) 158 E(C0) 157
	1.39	E(0°) 236 E(C90) 110 E(C0) 109
1.5	1.39	E(0°) 110 E(C90) 55 E(C0) 55
	1.58	E(0°) 77 E(C90) 39 E(C0) 39
	1.82	E(0°) 55 E(C90) 28 E(C0) 28
2.0	1.82	E(0°) 44 E(C90) 22 E(C0) 22
	2.12	E(0°) 33 E(C90) 17 E(C0) 17
	2.43	E(0°) 25 E(C90) 13 E(C0) 13
2.5	2.43	E(0°) 22 E(C90) 11 E(C0) 11
	2.84	E(0°) 16 E(C90) 8 E(C0) 8
	3.30	E(0°) 11 E(C90) 6 E(C0) 6

