

Elementi lineari | 85-277 V | 24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80 | Base 97612M25

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 24 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore transparent; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.89 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19.4 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98844.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 24 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|-------------|
| Flusso luminoso apparecchio | 1590 lm |
| Potenza reale apparecchio | 19.4 W |
| Efficienza reale apparecchio | 81 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro | 40°C |

LED Life / Failure Ratio



| |
|---------------------------------------|
| L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25) |
| L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25) |
| L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25) |

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 16.6 |
| UGR transversal | 22.6 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270 | 28° |
| Ottica C0/C180 | 48° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

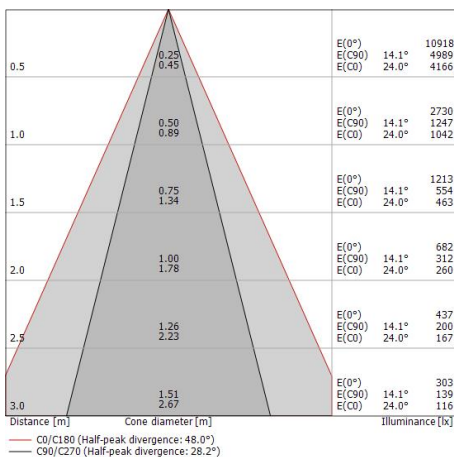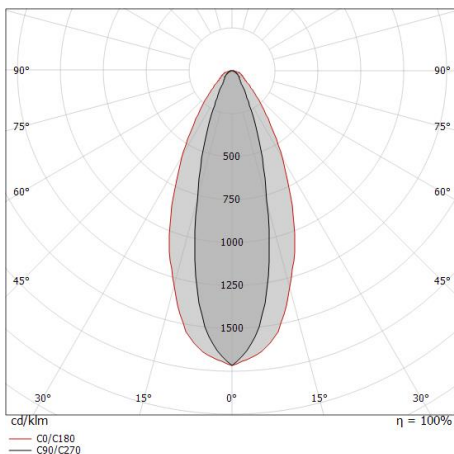

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612M25



Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; diametro esterno: 4.5 mm.

Code
89189



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
89190



Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89186



Cavo e connettore
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89187



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98149



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89188



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
99216



Cavo e connettore - Prolunga
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98437

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612M25




Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 0.25 mm²; pressacavo: no.

Code
98493





Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98494




Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1153mm, H=49mm, D=36mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98356




Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98368




Controcassa - controcassa per installazione in controsoffitto
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98375




Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1153mm, H=49mm, D=28mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98469



Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98473



Controcassa
posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=1153mm, H=66mm, D=32mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98837

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612M25

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>Controcassa posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm. Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p> | <p>Code <u>98844</u></p> |
|--|--|---|--------------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | <p>Tappo - Due tappi chiusura profilo</p> | <p>Code <u>98553</u></p> |
|--|--|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code <u>98554</u></p> |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code <u>98466</u></p> |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|


| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code <u>98465</u></p> |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code <u>98464</u></p> |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | <p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p> | <p>Code <u>98876</u></p> |
|--|---|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p> | <p>Code <u>98840</u></p> |
|--|--|---|--------------------------------------|

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612M25

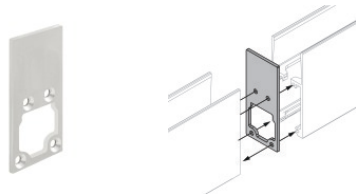


Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

98841



Chiave - Chiave estrazione Paseo

Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.

Code

98475




Kit di fissaggio

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Transparent.

Code

98771



Base per fissaggio - Base di fissaggio

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code

98773